


Lampada a parete | 220-240 V  
1 topLED 14 W DC - 17 W AC | CRI 90

8185



#### Dati tecnici

Designer	Pio e Tito Toso
Anno di realizzazione	2016
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	14 W DC
Potenza totale	17 W
Flusso luminoso sorgente	1674 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	220 - 240 V AC
Frequenza	60 - 50 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP40
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	DALI - PUSH DIM
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	1.326 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

#### Finitura corpo

Materiale	poliuretano
Colore	Bianco RAL 9016

#### Finitura diffusore

Materiale	PMMA
Colore	Trasparente
Lavorazione	Incisione laser

Lampada a parete | 220-240 V | 1 topLED 14 W DC - 17 W AC | CRI 90 | Base  
8185

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 35 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1674 lm, con un'efficienza nominale di 119.6 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in poliuretano, presenta una finitura di colore bianco ral 9016; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di incisione laser. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.326 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 17 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**CAM EDILIZIA:** Affidamento del servizio di progettazione di interventi edili secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

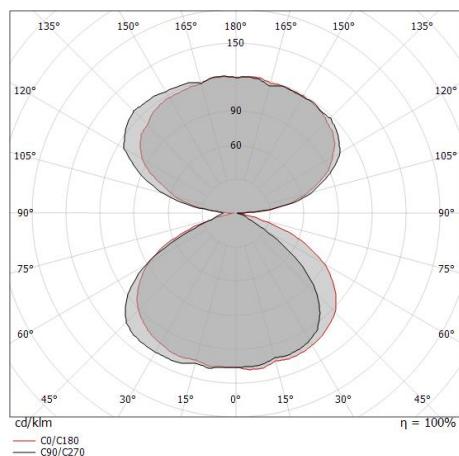

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

#### Caratteristiche Illuminotecniche


Resa luminosa apparecchio (LOR)	47 %
Flusso luminoso sorgente	1674 lm
Flusso luminoso apparecchio	789 lm
Potenza reale apparecchio	17 W
Efficienza reale apparecchio	46 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio 25°C

#### LED Life / Failure Ratio

L80 B20 C0 80000h

Oxygen\_W1 | Wall Lights | Accessories  
**8185**



Dimmer - Interfaccia di dimmerazione 0-10V, 1-10V o DALI  
Bluetooth, 220-240V

**Code**  
**KIT0079**