Alix Double

Plafone | 220-240 V | 2xG13 (T8 LED tube)
82350N12



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Attacco della lampadina	2 x G13 (T8 LED tube)
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Ottica	120°
Classe di isolamento	1
IP	IP66
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	1.1 Kg
Temperatura tipica sul vetro	35 °C

Finitura corpo	
Materiale	policarbonato
Colore	Grigio

Finitura diffusore	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	prismatico

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Plafone | 220-240 V | 2xG13 (T8 LED tube) | Base
82350N12

Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. Lampadina LED inclusa, attacco 2xG13 (T8 LED tube).

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore grigio; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 1.1 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica
Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica A+.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso apparecchio	1950 lm
Potenza reale apparecchio	13 W
Efficienza reale apparecchio	150 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +35°C
Temperatura tipica sul vetro	35°C

LED Life / Failure Ratio

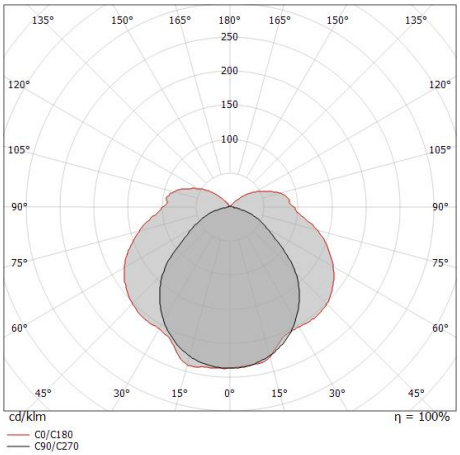

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%