



Plafone | 220-240 V | 2xG13 (T8 LED tube)  
82351N12

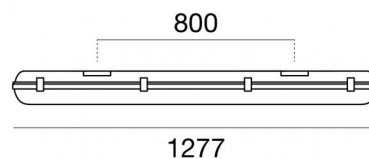

| Dati tecnici                                            |                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipologia                                               | Superficie - Illuminazione Industriale |
| Posizione installativa                                  | Soffitto                               |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                                |
| Attacco della lampadina                                 | 2 x G13 (T8 LED tube)                  |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso                         |
| Ottica                                                  | 120°                                   |
| Classe di isolamento                                    | 1                                      |
| IP                                                      | IP66                                   |
| IK                                                      | IK08                                   |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                                   |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                                     |
| CE                                                      | Si                                     |
| Articolo dimmerabile                                    | No                                     |
| Orientabilità                                           | No                                     |
| Basculante                                              | No                                     |
| Calpestabilità                                          | No                                     |
| Carrabilità                                             | No                                     |
| Cavo incluso                                            | No                                     |
| Resinatura                                              | No                                     |
| Peso netto                                              | 2.0 Kg                                 |
| Temperatura tipica sul vetro                            | 35 °C                                  |

| Finitura corpo |               |
|----------------|---------------|
| Materiale      | policarbonato |
| Colore         | Grigio        |

| Finitura diffusore |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Materiale          | Policarbonato UV Resistente |
| Colore             | prismatico                  |

Plafone | 220-240 V | 2xG13 (T8 LED tube) | Base  
82351N12

Plafone a singola emissione per applicazione outdoor. Lampadina LED inclusa, attacco 2xG13 (T8 LED tube).

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore grigio; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 2.0 kg.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica A+.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 100 %       |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 4650 lm     |
| Potenza reale apparecchio                       | 30 W        |
| Efficienza reale apparecchio                    | 155 lm/W    |
| Temperatura di colore                           | 4000 K      |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra       |
|                                                 |             |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +35°C |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 35°C        |

LED Life / Failure Ratio

