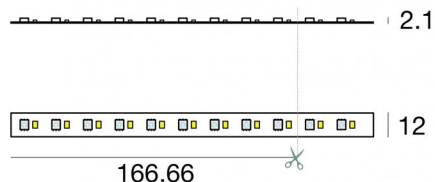


LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m
0 Lm/m | RGBW - 4000

84198



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	166 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto - Pavimento
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	67.5 W DC
Potenza / m	13.5 W / m
Range di tensione in ingresso	48V
CCT / Tonalità	RGBW - 4000 K
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0,120 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.125 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

	99784 Switching Driver 180~295V AC / 255~417V DC 150 W (1 - 2 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 3 art.)
	C-E300013 DALI-2 - DMX-RDM Multi Channel 4ch. 10~52V DC 768 W (- art.)

Lumen RGBW

N. Led	Rosso	Verde	Blu	Bianco
270	320 lm	875 lm	160 lm	1200 lm

LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m | 0 Lm/m | RGBW - 4000
84198

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGBW - 4000 K, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 270 LED topLED, con una CCT RGB-W 4000 K.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.125 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 67.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0,120 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-25 / +40°C
---	-------------

LED Life / Failure Ratio

LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m | 0 Lm/m | RGBW - 4000
84198

Components



Rive_17/16

Code


99905 - 98893 - 83130



Vojo

Code


83129 - 98891 - 98954 - 84446 - 99983



Sageto_24/08

Code


98895 - 98965



Roko_33/15

Code

98897



Ghost_64/14

Code


98906



Armita_58/15

Code

98916



Papilio_41/41

Code

98919









Cela_18/18

Code

98903 - 83131

LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m | 0 Lm/m | RGBW - 4000
84198


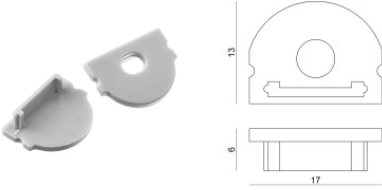

Components

		Ice_14/11	Code <u>99977</u>
		Ice_10/10	Code <u>99979</u>
		LUNO_20/27	Code <u>98929 - 83137</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>
		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>
		Svik_00/00	Code <u>98956</u>
		Narp_12/12	Code <u>63560L02M</u>




LED Strip | 270 topLED 67.5 W DC 48 V | 13.5 W/m | 0 Lm/m | RGBW - 4000
84198

Components







Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84198

	Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.	Code 98931
	Tappo	Code 98928
	Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Code 83133
	Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	Code 98892
	Diffusore - Diffusore satinato	Code 98925
	Profilo Materiale:alluminio, colore:Nero anodizzato, lavorazione:anodizzazione.	Code 83130
	Tappo	Code 98896
	Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.	Code 98944

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84198

		Diffusore	Code 98898
		Diffusore	Code 98899
		Diffusore	Code 98900
		Tappo	Code 98902
		Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale: policarbonato, colore: Bianco .	Finish White Code 98901
		Tappo Materiale: alluminio, colore: lucido.	Code 98907
		Diffusore	Code 98917
		Tappo Materiale: policarbonato, colore: Bianco .	Code 98918

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84198

		Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.	Code 98921				
		Tappo Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .	Code 98922				
		Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:polycarbonato, colore:Opalino .	<table><tr><th>Finish</th><th>Code</th></tr><tr><td>Opaline</td><td>98395</td></tr></table>	Finish	Code	Opaline	98395
Finish	Code						
Opaline	98395						
		Tappo	Code 98418				
		Molle per incasso - 5 pezzi	Code 98420				
		Profilo Materiale:alluminio, colore:Nero anodizzato, lavorazione:anodizzazione.	Code 83131				
		Diffusore - Diffusore trasparente	Code 98941				
		Diffusore - Diffusore satinato	Code 98942				

Ribbon RGBW 54 LEDs/m | LED Strip | Accessories
84198



Diffusore - Diffusore opalino

Code
98943



Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
Black Code
83132



Staffa
L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .

Finish
Transp. Code
98904