


Downlights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA  
**85025W70**



| Dati tecnici                                            |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipologia                                               | Incasso con flangia |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto   |
| Ambiente installativo                                   | Indoor              |
| Classe di isolamento                                    | 3                   |
| IP                                                      | IP44                |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Sì                  |
| CE                                                      | Sì                  |
| Driver incluso                                          | No                  |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V        |
| Orientabilità                                           | No                  |
| Basculante                                              | No                  |
| Calpestabilità                                          | No                  |
| Carrabilità                                             | No                  |
| Cavo incluso                                            | Sì                  |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.12 m              |
| Resinatura                                              | No                  |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione   |
| Peso netto                                              | 0.015 Kg            |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                  |
| Protezione surge                                        | No                  |

| Finitura corpo |               |
|----------------|---------------|
| Materiale      | Ottone        |
| Colore         | cromo         |
| Lavorazione    | galvanostegia |

#### Elettronica

 **89144**  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)

 **89145**  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)


 **99374**  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (- art.)

 **99708**  
1-10V Converter 24V DC (- art.)

 **99711**  
DALI Converter 24V DC (- art.)

 **99375**  
On/Off Driver 198~264V AC (8 - 12 art.)

Aspho\_R | Downlights | Accessories  
85025W70
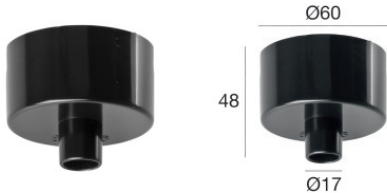
|                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <p>Controcassa<br/>posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=35mm, H=20mm, D=20mm.<br/>Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>   | <p><b>Code</b><br/><u>84335</u></p> |
| <hr/>                                                                             |                                                                                                                                                         |                                     |
|  | <p>Controcassa<br/>posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=48mm, H=60mm, D=60mm.<br/>Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p> | <p><b>Code</b><br/><u>84916</u></p> |