


Downlights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA
85044W70

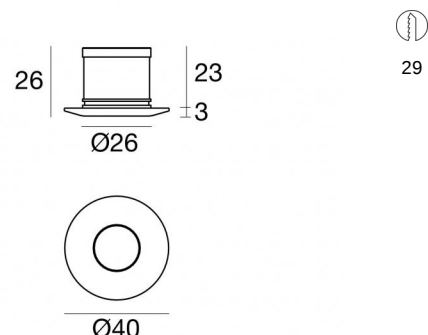

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP44
IK	IK09
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Sì
CE	Sì
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Sì
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	Sì
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.058 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	Ottone
Colore	Nichel
Lavorazione	spazzolatura

Elettronica

 **89144**
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)

 **89145**
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 6 art.)

 **99374**
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 **99708**
1-10V Converter 24V DC (1 art.)

 **99711**
DALI Converter 24V DC (1 art.)

 **99375**
On/Off Driver 198~264V AC (1 - 14 art.)

Nitum_R | Downlights | Accessories
85044W70

		Controcassa posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=42mm, H=35mm, D=35mm. Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code <u>84336</u>
		Controcassa posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=49mm, H=60mm, D=60mm. Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code <u>84915</u>