



Downlights | 1 + 1 x powerLED 4 W DC 630 mA  
CRI 80  
**85061W12**



□40

| Dati tecnici                                            |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipologia                                               | Incasto con flangia |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto   |
| Ambiente installativo                                   | Indoor              |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED      |
| Struttura del circuito                                  | powerLED            |
| Ottica                                                  | Extra Wide Flood    |
| Potenza nominale                                        | 2 W DC              |
| Flusso luminoso sorgente                                | 233 lm              |
| Range di tensione in ingresso                           | 630mA               |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K              |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra               |
| C.C. / C.V.                                             | CC                  |
| Classe di isolamento                                    | 3                   |
| IP                                                      | IP44                |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                  |
| CE                                                      | Si                  |
| Driver incluso                                          | No                  |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V        |
| Orientabilità                                           | No                  |
| Basculante                                              | No                  |
| Calpestabilità                                          | No                  |
| Carrabilità                                             | No                  |
| Cavo incluso                                            | Si                  |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.12 m              |
| Resinatura                                              | Si                  |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione   |
| Peso netto                                              | 0.073 Kg            |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                  |
| Protezione surge                                        | No                  |

| Finitura corpo |               |
|----------------|---------------|
| Materiale      | Ottone        |
| Colore         | cromo         |
| Lavorazione    | galvanostegia |

| Finitura Radiatore |                      |
|--------------------|----------------------|
| Materiale          | alluminio            |
| Colore             | Alluminio Anodizzato |
| Lavorazione        | anodizzazione        |

#### Elettronica

 89147  
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC

 99105  
On/Off Driver 198-264V AC

 99374  
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 75 W

 99710  
1-10V Converter 24V DC

 99713  
DALI Converter 24V DC

 99376  
On/Off Driver 198-264V AC

Downlights | 1 + 1 x powerLED 4 W DC 630 mA | CRI 80 | Base  
**85061W12**

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 233 lm, con un'efficienza nominale di 116.5 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore cromo, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.073 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84901.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

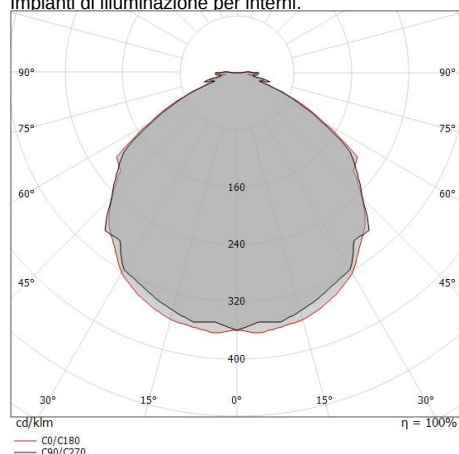

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Illuminance [lx]                   |
|--------------|-------------------|------------------------------------|
| 0.5          | 1.49<br>1.53      | E(0°) 262<br>E(C90) 23<br>E(C0) 22 |
| 1.0          | 2.98<br>3.06      | E(0°) 65<br>E(C90) 6<br>E(C0) 5    |
| 1.5          | 4.46<br>4.58      | E(0°) 29<br>E(C90) 3<br>E(C0) 2    |
| 2.0          | 5.95<br>6.11      | E(0°) 16<br>E(C90) 1<br>E(C0) 1    |
| 2.5          | 7.44<br>7.64      | E(0°) 10<br>E(C90) 1<br>E(C0) 1    |
| 3.0          | 8.93<br>9.17      | E(0°) 7<br>E(C90) 1<br>E(C0) 1     |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 113.6°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 112.2°)

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)              | 39 %     |
| Flusso luminoso sorgente                     | 466 lm   |
| Flusso luminoso apparecchio                  | 182 lm   |
| Potenza reale apparecchio                    | 2,0 W    |
| Efficienza reale apparecchio                 | 91 lm/W  |
| Temperatura di colore                        | 3000 K   |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 1.5 Step |
| Indice di resa cromatica                     | 80 Ra    |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C        |

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

#### UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 32.6     |
| UGR transversal   | 32.5     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

#### OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Optica C0/C180              | 112°        |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

Nitum\_Q | Downlights | Accessories  
**85061W12**



Controcassa

posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=69mm, H=60mm, D=60mm.

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**

84901