


Downlights | 1 x powerLED 2.1 W DC 220 mA | RGB  
**86731Z70**



| Dati tecnici                                            |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Tipologia                                               | Incasso con flangia |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto   |
| Ambiente installativo                                   | Indoor              |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED      |
| Struttura del circuito                                  | powerLED            |
| Ottica                                                  | Medium Wide Flood   |
| Potenza nominale                                        | 2.1 W DC            |
| Range di tensione in ingresso                           | 220mA               |
| CCT / Tonalità                                          | RGB                 |
| C.C. / C.V.                                             | CC                  |
| Classe di isolamento                                    | 3                   |
| IP                                                      | IP44                |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                  |
| CE                                                      | Si                  |
| Driver incluso                                          | No                  |
| Articolo dimmerabile                                    | Si                  |
| Orientabilità                                           | No                  |
| Basculante                                              | No                  |
| Calpestabilità                                          | No                  |
| Carrabilità                                             | No                  |
| Cavo incluso                                            | Si                  |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.12 m              |
| Resinatura                                              | No                  |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione   |
| Peso netto                                              | 0.037 Kg            |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                  |
| Protezione surge                                        | No                  |

#### Finitura corpo

|             |              |
|-------------|--------------|
| Materiale   | Ottone       |
| Colore      | Nichel       |
| Lavorazione | spazzolatura |

#### Elettronica



99333  
DMX Multi Channel and Power 4ch. 24-48V DC (- art.)

#### Lumen RGBW

| N. Led | Rosso | Verde | Blu   |
|--------|-------|-------|-------|
| 1      | 59 lm | 80 lm | 16 lm |

Downlights | 1 x powerLED 2.1 W DC 220 mA | RGB | Base  
**86731Z70**

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da 1 LED powered.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.037 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2.1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84917.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

## Caratteristiche Illuminotecniche


|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Flusso luminoso apparecchio  | 122 lm  |
| Potenza reale apparecchio    | 3,0 W   |
| Efficienza reale apparecchio | 40 lm/W |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C        |



## LED Life / Failure Ratio

## OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ottica C0/C180              | 42°         |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

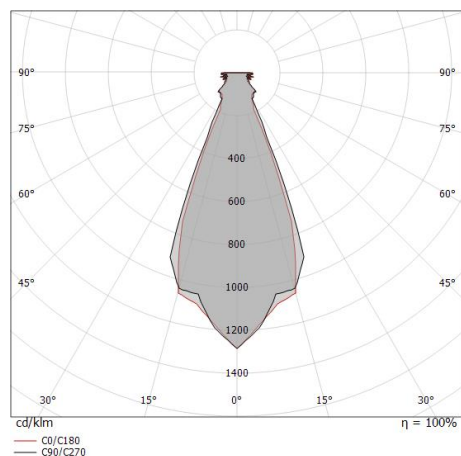

Aspho\_R | Downlights | Accessories  
86731Z70

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       | <p>Controcassa</p> <p>posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=80mm, H=60mm, D=60mm.</p> <p>Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>           | <p><b>Code</b></p> <p><u>84917</u></p>     |
|                                                                                         | <p>Cavo e connettore</p> <p>Tipologia cavo power cable; Lunghezza 1000 mm; isolamento singolo; sezione 0.5 mm<sup>2</sup>;</p> <p>colori: blu - verde - rosso .</p>     | <p><b>Code</b></p> <p><u>84866</u></p>     |
|                                                                                         | <p>Cavo e connettore</p> <p>Tipologia cavo power cable; Lunghezza 3000 mm; isolamento singolo; sezione 0.5 mm<sup>2</sup>;</p> <p>colori: blu - verde - rosso .</p>     | <p><b>Code</b></p> <p><u>84867</u></p>     |
|                                                                                       | <p>Cavo e connettore</p> <p>Tipologia cavo power cable; Lunghezza 1500 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm<sup>2</sup>;</p> <p>colori: blu - verde - rosso .</p>    | <p><b>Code</b></p> <p><u>84872</u></p>     |
|                                                                                       | <p>Cavo e connettore</p> <p>Tipologia cavo power cable; Lunghezza 1500 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm<sup>2</sup>;</p> <p>colori: bianco - nero - arancio.</p> | <p><b>Code</b></p> <p><u>84873</u></p>     |
|    | <p>Dimmer</p> <p>RF Remote controller</p>                                                                                                                               | <p><b>Code</b></p> <p><u>C-E700003</u></p> |
|   | <p>Telecomando RF - RF remote control 2.4G RGBW Black</p>                                                                                                               | <p><b>Code</b></p> <p><u>C-W600001</u></p> |