


Lampada a parete | 1 x powerLED 1.5 W DC 500 mA

CRI 80

87068N30

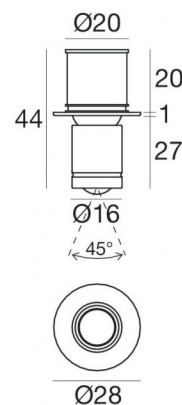

| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipologia                                               | Semi incassato    |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto |
| Ambiente installativo                                   | Indoor            |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Struttura del circuito                                  | powerLED          |
| Ottica                                                  | Medium Wide Flood |
| Potenza nominale                                        | 1.5 W DC          |
| Flusso luminoso sorgente                                | 213 lm            |
| Range di tensione in ingresso                           | 500mA             |
| CCT / Tonalità                                          | 4000 K            |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra             |
| C.C. / C.V.                                             | CC                |
| Classe di isolamento                                    | 3                 |
| IP                                                      | IP40              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                |
| CE                                                      | Si                |
| Driver incluso                                          | No                |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V      |
| Orientabilità                                           | No                |
| Basculante                                              | Si                |
| angolo totale (piano orizzontale)                       | 360 °             |
| angolo totale (piano verticale)                         | 45 °              |
| Calpestabilità                                          | No                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | Si                |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.12 m            |
| Resinatura                                              | No                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Peso netto                                              | 0.060 Kg          |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                |
| Protezione surge                                        | No                |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | TVS               |

## Finitura corpo

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Materiale   | Ottone OT58                          |
| Colore      | Nichel                               |
| Lavorazione | Nichelatura Galvanica + Spazzolatura |

## Elettronica

|  |                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------|
|  | 89146<br>On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (2 - 3 art.) |
|  | 99195<br>On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.) |
|  | 99377<br>On/Off Driver 198~264V AC (1 - 6 art.)               |

Lampada a parete | 1 x powerLED 1.5 W DC 500 mA | CRI 80 | Base  
87068N30

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 213 lm, con un'efficienza nominale di 142.0 lm/W.



Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite nichelatura galvanica + spazzolatura. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.060 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 22 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84349.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

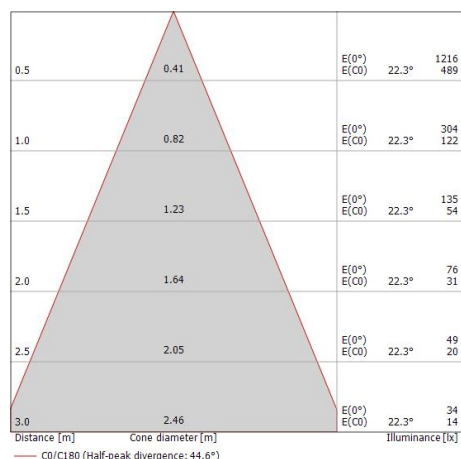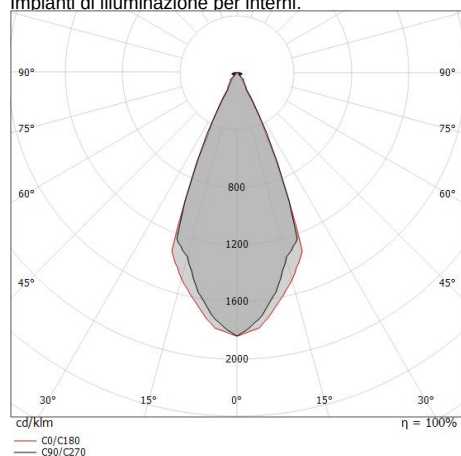

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)              | 77 %          |
| Flusso luminoso sorgente                     | 213 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                  | 165 lm        |
| Potenza reale apparecchio                    | 1,5 W         |
| Efficienza reale apparecchio                 | 165 lm/W      |
| Temperatura di colore                        | 4000 K        |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 1/16 ANSI BIN |
| Indice di resa cromatica                     | 80 Ra         |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C        |

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

#### UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 32.7     |
| UGR transversal   | 33.2     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

#### OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ottica C0/C180              | 45°         |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

Calypto\_2 | Wall Lights | Accessories  
87068N30



Controcassa  
posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=42mm, H=30mm, D=30mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code  
84349