


Downlights | 1 arrayLED 7 W DC 700 mA | CRI 90
8865

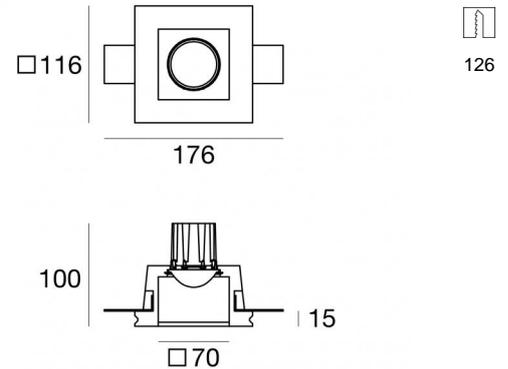

Dati tecnici	
Tipologia	Downlights
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	7 W DC
Flusso luminoso sorgente	748 lm
Range di tensione in ingresso	700mA
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP20
IP vano ottico	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.63 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
CCT / Tonalità	3000 K

Finitura corpo

Materiale	gesso
Colore	Bianco

Finitura diffusore

Materiale	policarbonato
Colore	Trasparente
Lavorazione	sabbatura

Elettronica

	99115 1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 3 art.)
	99243 On/Off Driver 198~264V AC / 220~280V DC (1 art.)
	99147 On/Off Driver 198~264V AC (1 - 3 art.)
	C-E100001 Push and Simply Dim - DALI-2 Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 3 art.)

Downlights | 1 arrayLED 7 W DC 700 mA | CRI 90 | Temperatura colore: 3000 K
8865

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 1 LED arrayed, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 748 lm, con un'efficienza nominale di 106.9 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in gesso, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in policarbonato, con una lavorazione di sabbiatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.63 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro quadrato con misura 126 x 126 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

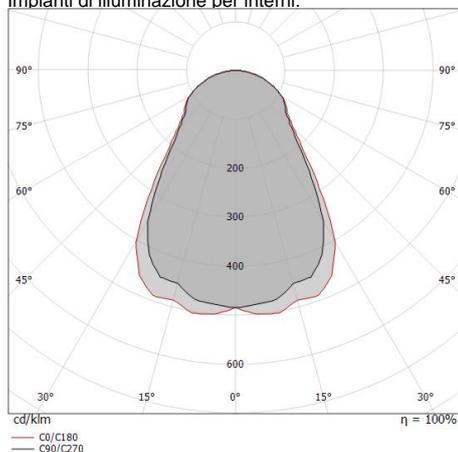

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.75 0.77	E(0°) 885 E(C90) 229 E(C0) 229
1.0	1.49 1.54	E(0°) 221 E(C90) 57 E(C0) 57
1.5	2.24 2.31	E(0°) 98 E(C90) 25 E(C0) 25
2.0	2.98 3.08	E(0°) 55 E(C90) 14 E(C0) 14
2.5	3.73 3.85	E(0°) 35 E(C90) 9 E(C0) 9
3.0	4.47 4.62	E(0°) 25 E(C90) 6 E(C0) 6

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 75.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 73.4°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	60 %
Flusso luminoso sorgente	748 lm
Flusso luminoso apparecchio	456 lm
Potenza reale apparecchio	7 W
Efficienza reale apparecchio	65 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 134020h (at Tj 65 Ta 25)


UGR

UGR axial	28.9
UGR transversal	28.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	73°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Gypsum_QC | Downlights | Accessories
8865

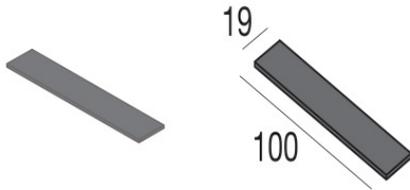

Spessori - KIT spessori per installazione su cartongesso

Code
60830



Vetro - vetro sabbaiato

Code
60840