
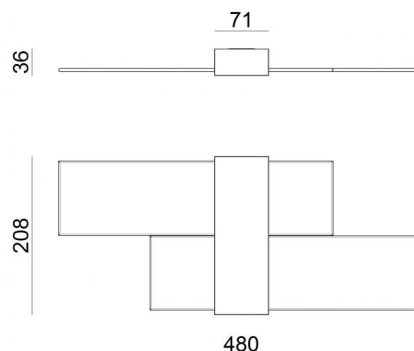


Lampada a parete | 220-240 V  
2 topLED 9 W DC - 12 W AC | CRI 80

90335



| Dati tecnici                                            |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Tipologia                                               | Superficie       |
| Posizione installativa                                  | Parete           |
| Ambiente installativo                                   | Indoor           |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED   |
| Struttura del circuito                                  | topLED           |
| Ottica                                                  | Diffused         |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso   |
| Potenza nominale                                        | 9 W DC           |
| Potenza totale                                          | 12 W             |
| Flusso luminoso sorgente                                | 1290 lm          |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC   |
| Range di tensione in ingresso                           | 220 - 240 V AC   |
| Frequenza                                               | 60 - 50 Hz       |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K           |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra            |
| C.C. / C.V.                                             | AC               |
| Classe di isolamento                                    | 1                |
| IP                                                      | IP20             |
| Prova del filo incandescente                            | 850°             |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si               |
| CE                                                      | Si               |
| Driver incluso                                          | Driver           |
| Articolo dimmerabile                                    | No               |
| Orientabilità                                           | No               |
| Basculante                                              | No               |
| Calpestabilità                                          | No               |
| Carrabilità                                             | No               |
| Cavo incluso                                            | No               |
| Resinatura                                              | No               |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Doppia emissione |
| Peso netto                                              | 1.204 Kg         |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No               |
| Protezione surge                                        | No               |

#### Finitura corpo

|             |              |
|-------------|--------------|
| Materiale   | ferro        |
| Colore      | Bianco       |
| Lavorazione | verniciatura |

#### Finitura diffusore

|             |            |
|-------------|------------|
| Materiale   | vetro      |
| Lavorazione | serigrafia |

#### Finitura montatura

|             |              |
|-------------|--------------|
| Materiale   | ferro        |
| Colore      | Bianco       |
| Lavorazione | verniciatura |

Lampada a parete | 220-240 V | 2 topLED 9 W DC - 12 W AC | CRI 80 | Base  
90335

Lampada a parete a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 24 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1290 lm, con un'efficienza nominale di 143.3 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di serigrafia; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.204 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.

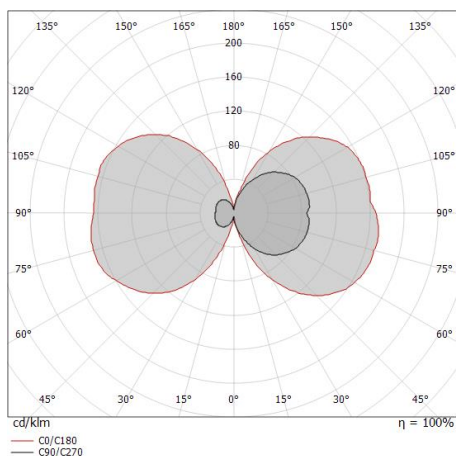

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 74 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 1290 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 957 lm         |
| Potenza reale apparecchio                       | 12 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 79 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra          |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio       | 80             |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | 25°C           |

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

#### OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ottica C0/C180              | 180°        |
| Light distribution symmetry | Symmetrical |