


Downlights | 1 x powerLED 2.1 W DC 220 mA | RGB
91354Z70

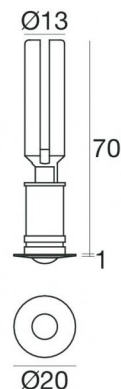

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLED
Ottica	Medium Wide Flood
Potenza nominale	2.1 W DC
Range di tensione in ingresso	220mA
CCT / Tonalità	RGB
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.037 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	Ottone
Colore	Bianco
Lavorazione	verniciatura

Elettronica



99333
DMX Multi Channel and Power 4ch. 24-48V DC (- art.)

Lumen RGBW			
N. Led	Rosso	Verde	Blu
1	59 lm	80 lm	16 lm

Downlights | 1 x powerLED 2.1 W DC 220 mA | RGB | Base
91354Z70

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da 1 LED powered.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.037 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2.1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.


L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84917.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



Caratteristiche Illuminotecniche	
Flusso luminoso apparecchio	122 lm
Potenza reale apparecchio	3,0 W
Efficienza reale apparecchio	40 lm/W
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

OPTICAL	
Ottica C0/C180	42°
Light distribution simmetry	Symmetrical

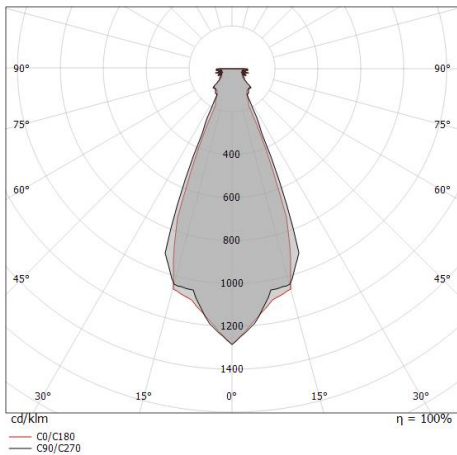

Aspho_R | Downlights | Accessories
91354Z70

 	Controcassa posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=80mm, H=60mm, D=60mm. Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	Code <u>84917</u>
	Cavo e connettore Tipologia cavo power cable; Lunghezza 1000 mm; isolamento singolo; sezione 0.5 mm²; colori: blu - verde - rosso .	Code <u>84866</u>
	Cavo e connettore Tipologia cavo power cable; Lunghezza 3000 mm; isolamento singolo; sezione 0.5 mm²; colori: blu - verde - rosso .	Code <u>84867</u>
	Cavo e connettore Tipologia cavo power cable; Lunghezza 1500 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm²; colori: blu - verde - rosso .	Code <u>84872</u>
	Cavo e connettore Tipologia cavo power cable; Lunghezza 1500 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm²; colori: bianco - nero - arancio.	Code <u>84873</u>
 	Dimmer RF Remote controller	Code <u>C-E700003</u>
 	Telecomando RF - RF remote control 2.4G RGBW Black	Code <u>C-W600001</u>