


Uplights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80  
**92061W30**

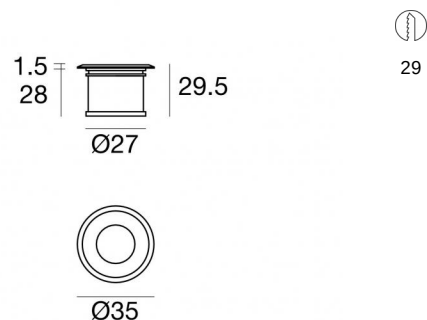

| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipologia                                               | Frame             |
| Posizione installativa                                  | Pavimento         |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor           |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Struttura del circuito                                  | powerLED          |
| Ottica                                                  | Flood             |
| Direzione emissione luminosa                            | verso l'alto      |
| Potenza nominale                                        | 1 W DC            |
| Flusso luminoso sorgente                                | 154 lm            |
| Range di tensione in ingresso                           | 350mA             |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K            |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra             |
| C.C. / C.V.                                             | CC                |
| Classe di isolamento                                    | 3                 |
| IP                                                      | IP66              |
| IK                                                      | IK05              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                |
| CE                                                      | Si                |
| Driver incluso                                          | No                |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V      |
| Orientabilità                                           | No                |
| Basculante                                              | No                |
| Calpestabilità                                          | Si                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | Si                |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m               |
| Resinatura                                              | Si                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Peso netto                                              | 0.062 Kg          |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                |
| Protezione surge                                        | No                |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | TVS               |

**Finitura corpo**

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Materiale   | Ottone OT58            |
| Colore      | Grigio                 |
| Lavorazione | Verniciatura a polvere |

**Elettronica**

89421  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (3 - 6 art.)



89419  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC (1 - 2 art.)



C-E200004  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (5 - 12 art.)



C-E200006  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (6 - 12 art.)

Uplights | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA | CRI 80 | Base  
92061W30



Uplights a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powered, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 154 lm, con un'efficienza nominale di 154.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone ot58, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.062 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pavimento, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84915.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

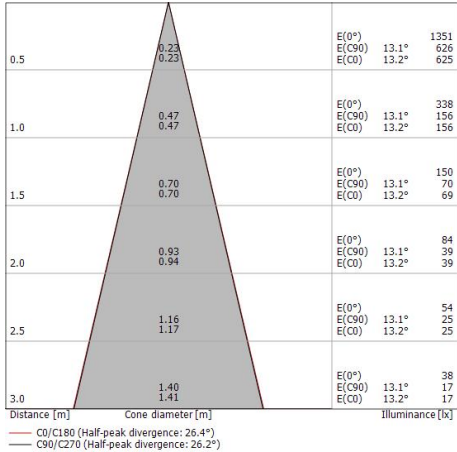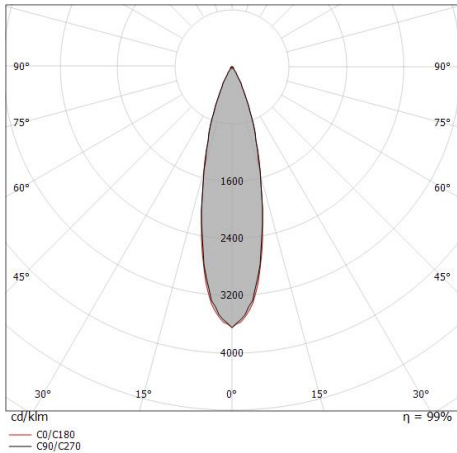

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)              | 64 %     |
| Flusso luminoso sorgente                     | 154 lm   |
| Flusso luminoso apparecchio                  | 99 lm    |
| Potenza reale apparecchio                    | 1,0 W    |
| Efficienza reale apparecchio                 | 99 lm/W  |
| Temperatura di colore                        | 3000 K   |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 1.5 Step |
| Indice di resa cromatica                     | 80 Ra    |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C        |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 19       |
| UGR transversal   | 18.5     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Optica C0/C180              | 26°         |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

Beret\_R | Uplights | Accessories  
92061W30

|                                                                                   |  |                                                                                                                                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  | Controcassa<br>posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=49mm, H=60mm, D=60mm.<br>Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .   | Code<br>84915 |
|  |  | Controcassa<br>posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=42mm, H=35mm, D=35mm.<br>Materiale:Plastica ABS, colore:Nero . | Code<br>84336 |