



Lampada a parete | 1 x powerLED 1.5 W DC 500 mA

CRI 80

92330W05

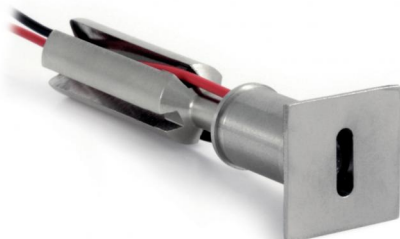

| Dati tecnici                                            |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tipologia                                               | Superficie - Step Lights |
| Posizione installativa                                  | Parete - Soffitto        |
| Ambiente installativo                                   | Indoor                   |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED           |
| Struttura del circuito                                  | powerLED                 |
| Ottica                                                  | Ultra Spot               |
| Direzione emissione luminosa                            | frontale                 |
| Potenza nominale                                        | 1.5 W DC                 |
| Flusso luminoso sorgente                                | 143 lm                   |
| Range di tensione in ingresso                           | 500mA                    |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K                   |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                    |
| C.C. / C.V.                                             | CC                       |
| Classe di isolamento                                    | 3                        |
| IP                                                      | IP20                     |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                     |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Sì                       |
| CE                                                      | Sì                       |
| Driver incluso                                          | No                       |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V             |
| Orientabilità                                           | No                       |
| Basculante                                              | No                       |
| Calpestabilità                                          | No                       |
| Carrabilità                                             | No                       |
| Cavo incluso                                            | Sì                       |
| Lunghezza del cavo                                      | 0.12 m                   |
| Resinatura                                              | No                       |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione        |
| Peso netto                                              | 0.040 Kg                 |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                       |
| Protezione surge                                        | No                       |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | TVS                      |

**Finitura corpo**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio 6026                       |
| Colore      | Nichel                               |
| Lavorazione | Nichelatura Galvanica + Spazzolatura |

**Finitura diffusore**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Materiale | Polimetilmetacrilato UV Resistente |
| Colore    | Trasparente                        |

**Finitura Radiatore**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Materiale   | Alluminio 6026       |
| Colore      | Alluminio Anodizzato |
| Lavorazione | Anodizzazione 20 µm  |

**Elettronica**

 89146  
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC

 99195  
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC

 99377  
On/Off Driver 198-264V AC

**Lampada a parete | 1 x powerLED 1.5 W DC 500 mA | CRI 80 | Base 92330W05**

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Ultra Spot, è composta da 1 LED powered, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 143 lm, con un'efficienza nominale di 143.0 lm/W.



Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6026, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite nichelatura galvanica + spazzolatura; il diffusore è prodotto in polimetilmetacrilato uv resistente. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.040 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1.5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84917.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal "decreto 23 giugno 2022" pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3:

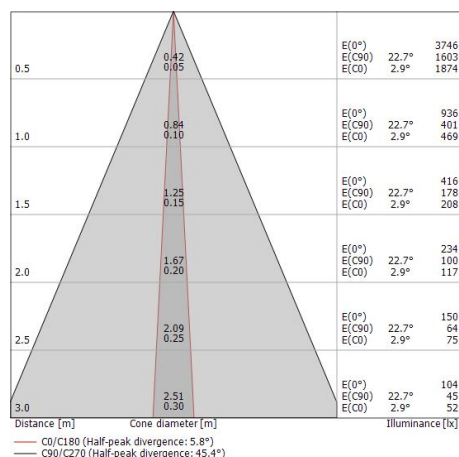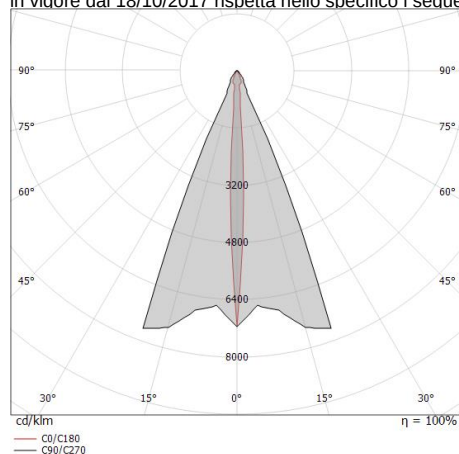**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)              | 91 %          |
| Flusso luminoso sorgente                     | 143 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                  | 131 lm        |
| Potenza reale apparecchio                    | 1,5 W         |
| Efficienza reale apparecchio                 | 131 lm/W      |
| Temperatura di colore                        | 3000 K        |
| Deviazione standard di corrispondenza colore | 1/16 ANSI BIN |
| Indice di resa cromatica                     | 80 Ra         |

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio -20 / +50°C

Temperatura tipica sul vetro 40°C

**LED Life / Failure Ratio**

L70 B10 C0 197960h (at Tj 60 Ta 25 )

**UGR**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 28.7     |
| UGR transversal   | 25.4     |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

**OPTICAL**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ottica C90/C270             | 45°                 |
| Ottica C0/C180              | 6°                  |
| Light distribution simmetry | Symmetrical 2 assis |

Petit\_Q | Step Lights | Accessories  
**92330W05**



Controcassa  
 posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=80mm, H=60mm, D=60mm.  
 Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code  
 84917