


Elementi lineari | 90-264 V
84 topLED 20 W DC - 22 W AC | CRI 80
92439N12

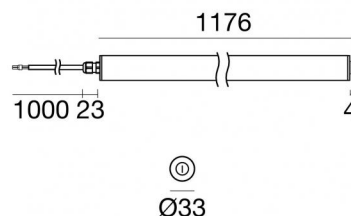

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Extra Wide Flood
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	20 W DC
Potenza totale	22 W
Flusso luminoso sorgente	2923 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	90 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP67
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.8 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si

Finitura corpo	
Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Goffrato

Finitura diffusore	
Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Goffrato

Elementi lineari | 90-264 V | 84 topLED 20 W DC - 22 W AC | CRI 80 | Base
92439N12


Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Extra Wide Flood, è composta da 84 LED toped, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2923 lm, con un'efficienza nominale di 146.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore gofrato; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.8 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

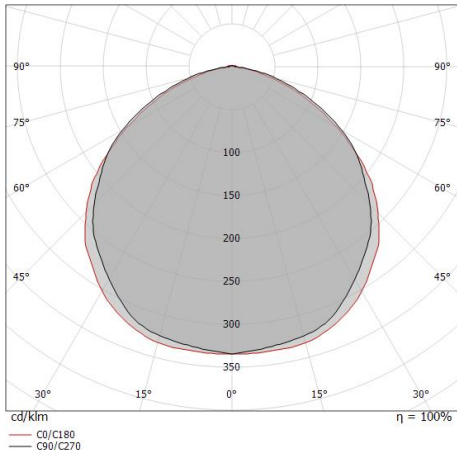

0.5	1.52	E(0°) E(C90) E(C0)	56.7° 56.7° 56.4°	4137 343 351
	1.51			
1.0	3.04	E(0°) E(C90) E(C0)	56.7° 56.7° 56.4°	1034 86 88
	3.01			
1.5	4.57	E(0°) E(C90) E(C0)	56.7° 56.7° 56.4°	460 38 39
	4.52			
2.0	6.09	E(0°) E(C90) E(C0)	56.7° 56.7° 56.4°	259 21 22
	6.02			
2.5	7.61	E(0°) E(C90) E(C0)	56.7° 56.7° 56.4°	165 14 14
	7.53			
3.0	9.13	E(0°) E(C90) E(C0)	56.7° 56.7° 56.4°	115 10 10
	9.03			
Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]		
— C0/C180 (Half-peak divergence: 112.8°)				
— C90/C270 (Half-peak divergence: 113.4°)				

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 3 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	105 %
Flusso luminoso sorgente	2923 lm
Flusso luminoso apparecchio	3088 lm
Potenza reale apparecchio	22 W
Efficienza reale apparecchio	140 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra

Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	35°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145770h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	27.1
UGR transversal	26.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Optica C0/C180	113°
Light distribution simmetry	Symmetrical


Maxi Tube | Industrial Lighting | Accessories
92439N12



Sacchetto / Kit di fissaggio

Code

99226



Sacchetto / Kit di fissaggio

Code

99227



Sacchetto / Kit di fissaggio

Code

98695



Connettore - Connettore rapido ON-OFF presa/spina IP68 (2 poli)

Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm²; pressacavo: sì.

Code

98729



Cavo

Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm²; pressacavo: pg7; colori: blu - marrone.

Code

99229