


1 x powerLED 2 W DC 630 mA
92591W60

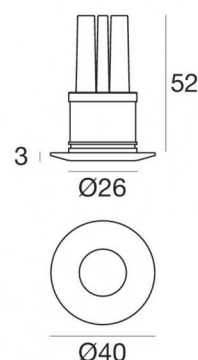


29

Dati tecnici	
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.066 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	Ottone
Colore	Bianco RAL 9010
Lavorazione	verniciatura
Elettronica	
	99115 1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 9 art.)
	89147 On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)
	99105 On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)
	99129 On/Off Driver 198~264V AC (1 - 9 art.)

Viky_R | Accessories
92591W60



Controcassa
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=69mm, H=60mm, D=60mm.
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code
84901

Molle per incasso

Code
LED-MOL008ACC

Molle per incasso

Code
LED-MOL009