


Elementi lineari | 85-277 V  
264 topLED 19.5 W DC - 21.8 W AC | CRI 80  
**96152W20**

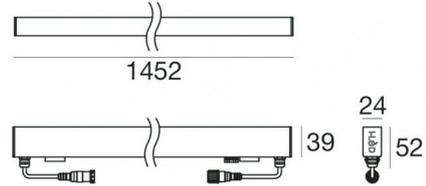

Dati tecnici	
Tipologia	Frameless
Posizione installativa	Parete - Soffitto - Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Medium Flood
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	19.5 W DC
Potenza totale	21.8 W
Flusso luminoso sorgente	2079 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	85 - 277 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	2
IP	IP67
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.250 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.45 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	4 KV
Protezione surge	6 KV
Tecnologia ottica	Dot free
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TCS - UV Resistant

Finitura corpo	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Trasparente

Finitura diffusore	
Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Trasparente

Elementi lineari | 85-277 V | 264 topLED 19.5 W DC - 21.8 W AC | CRI 80 | Base  
**96152W20**

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 264 LED toped, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2079 lm, con un'efficienza nominale di 106.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato uv resistente, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.45 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 21.8 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.250 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento su muratura con controcassa cod. 98845.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	77 %
Flusso luminoso sorgente	2079 lm
Flusso luminoso apparecchio	1605 lm
Potenza reale apparecchio	21.8 W
Efficienza reale apparecchio	73 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra

**Temperatura standard dell'ambiente di esercizio**

-20 / +50°C

**Temperatura tipica sul vetro**

40°C

**LED Life / Failure Ratio**



L70 B20 C0 73000h

**UGR**

UGR axial	20.4
UGR transversal	26.3
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**


Ottica C90/C270	34°
Ottica C0/C180	117°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

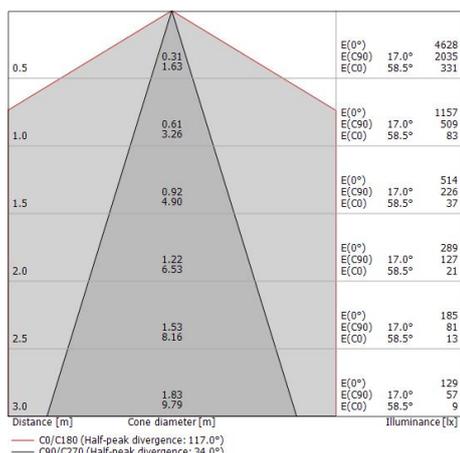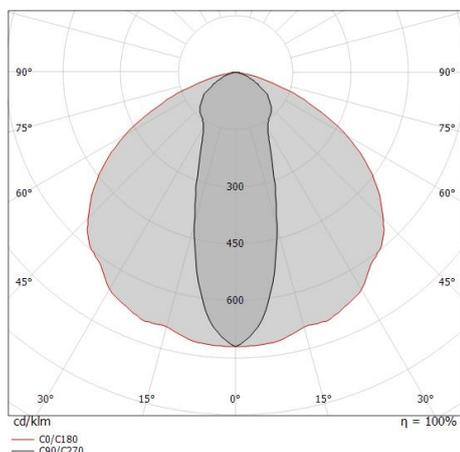

Paseo\_L on/off | Lines | Accessories  
**96152W20**

		<p>Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m)                      Lunghezza 5000 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.</p>	<p><b>Code</b>                      89190</p>
		<p>Cavo e connettore - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m)                      Lunghezza 1500 mm; isolamento doppio; pressacavo: no; colori: bianco - nero - blu - marrone.</p>	<p><b>Code</b>                      99216</p>
		<p>Controcassa - controcassa per incasso al suolo                      posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=1453mm, H=49mm, D=36mm.                      Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Finish</b>  </p> <p><b>Code</b>                      98357</p>
		<p>Controcassa                      posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=1453mm, H=89mm, D=69.5mm.                      Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Finish</b>  </p> <p><b>Code</b>                      98369</p>
		<p>Controcassa - controcassa per installazione in controsoffitto                      posizione installativa: pavimento; tipo installazione: cartongesso L=1455mm, H=55.5mm, D=36mm.                      Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Finish</b>  </p> <p><b>Code</b>                      98376</p>
		<p>Controcassa                      posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=1453mm, H=49mm, D=28mm.                      Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Finish</b>  </p> <p><b>Code</b>                      98470</p>
		<p>Controcassa                      posizione installativa: pavimento; tipo installazione: muratura L=1453mm, H=29.8mm, D=28mm.                      Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Finish</b>  </p> <p><b>Code</b>                      98474</p>
		<p>Controcassa                      posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=1453mm, H=66mm, D=32mm.                      Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.</p>	<p><b>Finish</b>  </p> <p><b>Code</b>                      98838</p>

Paseo\_L on/off | Lines | Accessories  
**96152W20**



**Controcassa**

posizione installativa: parete; tipo installazione: muratura L=1457mm, H=91mm, D=64.5mm.


Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

**Finish**



**Code**

98845



**Tappo**

**Code**

98465



**Tappo**

**Code**

98464




**Tappo**

Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98876




**Tappo**

Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98840




**Tappo**

Materiale:alluminio, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

**Code**

98841



**Chiave**

**Code**

98475




**Sacchetto / Kit di fissaggio**

**Code**

98771

Paseo\_L on/off | Lines | Accessories  
**96152W20**



Sacchetto / Kit di fissaggio

**Code**

98773