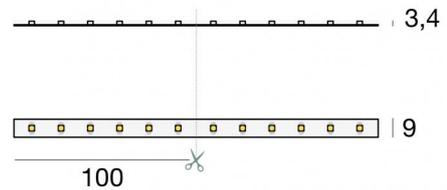


LED Strip | 300 stripLED 25 W DC 24 V | 5 W/m
529.8 Lm/m | CRI 80
99588



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	stripLED
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	25 W DC
Potenza / m	5 W / m
Flusso luminoso sorgente	2649 lm
Flusso luminoso sorgente / m	529.8 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP65
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.300 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo

Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica



84829
On/Off Driver 198-264V AC 24 W (1 art.)



84700
Switching Driver 88-264V AC / 125-373V DC 75 W (1 - 3 art.)



99331
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 - 6 art.)

LED Strip | 300 stripLED 25 W DC 24 V | 5 W/m | 529.8 Lm/m | CRI 80 | Base 99588

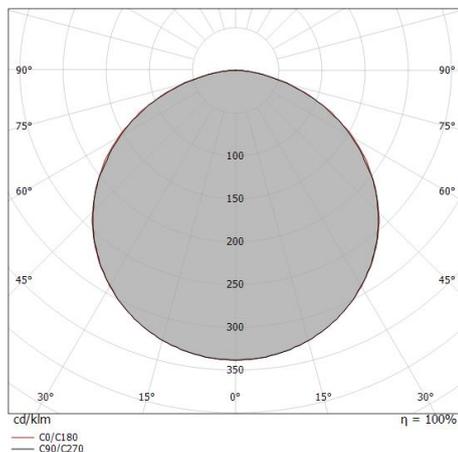
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2649 lm, con un'efficienza nominale di 106.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 25 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.56 1.59	E(0°) 3584 E(C90) 281 E(C0) 272
1.0	3.13 3.18	E(0°) 896 E(C90) 70 E(C0) 68
1.5	4.69 4.76	E(0°) 398 E(C90) 31 E(C0) 30
2.0	6.25 6.35	E(0°) 224 E(C90) 18 E(C0) 17
2.5	7.82 7.94	E(0°) 143 E(C90) 11 E(C0) 11
3.0	9.38 9.53	E(0°) 100 E(C90) 8 E(C0) 8

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 115.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 114.8°)

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	2649 lm
Flusso luminoso apparecchio	2650 lm
Potenza reale apparecchio	25 W
Efficienza reale apparecchio	106 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	5 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

UGR

UGR axial	26.4
UGR transversal	26.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	115°
Light distribution simmetry	Symmetrical

LED Strip | 300 stripLED 25 W DC 24 V | 5 W/m | 529.8 Lm/m | CRI 80

99588

Components

		<p>Low Surface Profile</p>	<p>Code <u>98891</u></p>
		<p>High Surface Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98893</u></p>
		<p>Surface profile - Profilo</p>	<p>Code <u>98923</u></p>
		<p>High Round Surface Profile - Profilo</p>	<p>Code <u>98933</u></p>
		<p>Square Surface Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98929</u></p>
		<p>Corner Surface Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98903</u></p>
		<p>Slim Recessed Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98895</u></p>
		<p>Recessed profile</p>	<p>Code <u>98897</u></p>

LED Strip | 300 stripLED 25 W DC 24 V | 5 W/m | 529.8 Lm/m | CRI 80
99588









Components

		<p>Wall Integrated Linear Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98916</u></p>
		<p>Wall Integrated Corner Profile - Profilo</p>	<p>Code <u>98919</u></p>
		<p>Wall Integrated Side Profile - Profilo</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>False-Ceilings Integrated Profile - Profili Modular</p>	<p>Code <u>98906</u></p>
		<p>Slim Profile Kit - Profilo</p>	<p>Code <u>63560L02</u></p>
		<p>Rive_17/16</p>	<p>Code <u>99905 - 98893 - 83130</u></p>
		<p>Vojo</p>	<p>Code <u>98891 - 83129 - 98954 - 84446 - 99983</u></p>
		<p>LUNO_20/27</p>	<p>Code <u>98929 - 83137</u></p>

LED Strip | 300 stripLED 25 W DC 24 V | 5 W/m | 529.8 Lm/m | CRI 80

99588

Components

		<p>Sageto_24/08</p>	<p>Code <u>98895 - 98965</u></p>
		<p>Roko_33/15</p>	<p>Code <u>98897</u></p>
		<p>Ghost_64/14</p>	<p>Code <u>98906</u></p>
		<p>Armita_58/15</p>	<p>Code <u>98916</u></p>
		<p>Papilio_41/41</p>	<p>Code <u>98919</u></p>
		<p>Cela_18/18</p>	<p>Code <u>98903 - 83131</u></p>
		<p>Svik_00/00</p>	<p>Code <u>98956</u></p>
		<p>Ice_14/11</p>	<p>Code <u>99977</u></p>

LED Strip | 300 stripLED 25 W DC 24 V | 5 W/m | 529.8 Lm/m | CRI 80
99588

Components

		Ice_10/10	Code <u>99979</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921</u>
		Suo_56/10	Code <u>98937</u>
		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>
		Narp_12/12	Code <u>63560L02M</u>





Dropper Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99588

		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code 98420</p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p>Finish Opaline Code 98395</p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code 98941</p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p>Code 98942</p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p>Code 98943</p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code 98898</p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code 98899</p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code 98900</p>


Dropper Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99588

		Diffusore	Code 98917
		Diffusore - Diffusore satinato	Code 98925
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code 83132
		Tappo	Code 98418
		Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	Code 98892
		Tappo	Code 98928
		Tappo	Code 98896
		Tappo	Code 98902


Dropper Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99588




Tappo
Materiale:alluminio, colore:lucido.

Code
98907




Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98922




Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98918




Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Code
83133



Staffa - Staffa di fissaggio
L=19mm, H=8mm, D=9mm.
Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.

Code
98944




Staffa
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.

Code
98931



Staffa
L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .

Finish
Transp. Code
98904



Staffa
L=12mm, H=15mm, D=30mm.
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Finish
White Code
98901

Dropper Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

99588



Profilo - Profilo laterale integrato a parete

Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code

98921



Profilo

Materiale:alluminio, colore:Nero anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Code

83130



Profilo

Materiale:alluminio, colore:Nero anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Code

83131