LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m
1176.4 Lm/m | CRI 80
99612

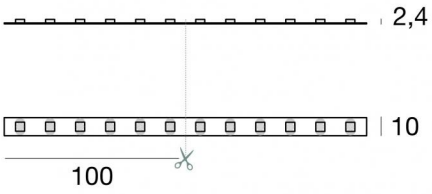

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	60 W DC
Potenza / m	12 W / m
Flusso luminoso sorgente	5882 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1176.4 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.300 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.130 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.)

99332
1-10V Controller (1 - 2 art.)

99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

99787
DALI Controller 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 4 art.)

83062
DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / 176~280V DC 150 W (1 - 2 art.)

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1176.4 Lm/m | CRI 80 | Base
99612

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5882 lm, con un'efficienza nominale di 98.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.130 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

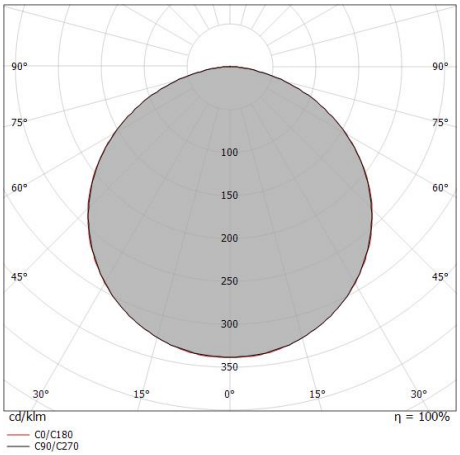

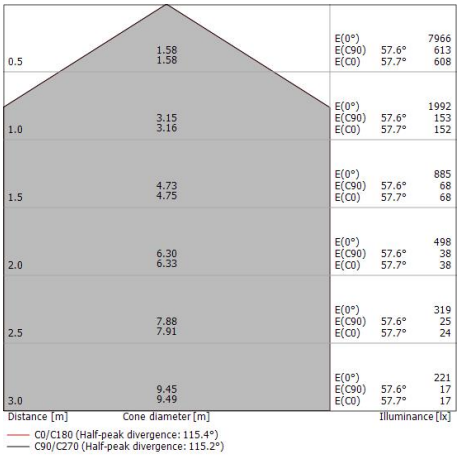

F A↑G

Classe di efficienza energetica
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	5882 lm
Flusso luminoso apparecchio	5883 lm
Potenza reale apparecchio	60 W
Efficienza reale apparecchio	98 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	5 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

UGR	
UGR axial	29.2
UGR transversal	29.2
X=4H | Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Ottica C0/C180	115°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m

LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1176.4 Lm/m | CRI 80
99612

Components

Low Surface Profile

Code
98891

High Surface Profile - Profili | Modular

Code
98893

Surface profile - Profilo

Code
98923



High Round Surface Profile - Profilo

Code
98933



Square Surface Profile - Profili | Modular

Code
98929



Corner Surface Profile - Profili | Modular

Code
98903



Slim Recessed Profile - Profili | Modular

Code
98895

Recessed profile

Code
98897

Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m

LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1176.4 Lm/m | CRI 80
99612

Components

Wall Integrated Linear Profile - Profili | Modular

Code
98916

Wall Integrated Corner Profile - Profilo

Code
98919



Wall Integrated Side Profile - Profilo

Code
98921



Flat Surface Profile - Profili | Modular

Code
98937



False-Ceilings Integrated Profile - Profili | Modular

Code
98906

Slim Profile Kit - Profilo

Code
63560L02

Rive_17/16

Code
99905 - 98893 - 83130

Vojo

Code
83129 - 98891 - 98954 - 84446 - 99983

Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m

LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1176.4 Lm/m | CRI 80
99612

Components

Sageto_24/08

Code
98895 - 98965



Roko_33/15

Code
98897



Ghost_64/14

Code
98906



Armita_58/15

Code
98916



Papilio_41/41

Code
98919



Ozner_25/10

Code
98419

Cela_18/18

Code
98903 - 83131



Ice_14/11

Code
99977

LED Strip | 300 topLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1176.4 Lm/m | CRI 80
99612

Components

Ice_10/10

Code
99979



LUNO_20/27

Code
98929 - 83137



Tabulo_35/14

Code
98921



Suo_56/10

Code
98937

Svik_00/00

Code
98956

Narp_12/12

Code
63560L02M

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m | LED Strip | Accessories
99612





Molle per incasso - 5 pezzi

Code
98420



Diffusore
Tipo diffusore: diffusore opalino.
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish	Code
Opaline	98395

Diffusore - Diffusore trasparente

Code
98941

Diffusore - Diffusore satinato

Code
98942

Diffusore - Diffusore opalino

Code
98943

Diffusore

Code
98898

Diffusore

Code
98899

Diffusore

Code
98900

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m | LED Strip | Accessories
99612

Diffusore

Code
98917

Diffusore - Diffusore satinato

Code
98925

Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish | **Code**
Black | 83132



Tappo

Code
98418



Tappo - Tappo di chiusura
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98892



Tappo

Code
98928





Tappo

Code
98896

Tappo

Code
98902

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m | LED Strip | Accessories
99612



Tappo
Materiale:alluminio, colore:lucido.

Code
98907



Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98922





Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98918



Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Code
83133



Staffa - Staffa di fissaggio
L=19mm, H=8mm, D=9mm.
Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.

Code
98944



Staffa
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.

Code
98931



Staffa
L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .

Finish	Code
Transp.	98904



Staffa
L=12mm, H=15mm, D=30mm.
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Finish	Code
White	98901

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Ribbon Hi-Flux 60 Leds/m | LED Strip | Accessories
99612



Profilo - Profilo laterale integrato a parete
Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98921

Profilo
Materiale:alluminio, colore:Nero anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Code
83130

Profilo
Materiale:alluminio, colore:Nero anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Code
83131

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%