LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m
1044 Lm/m | CRI 80
99628

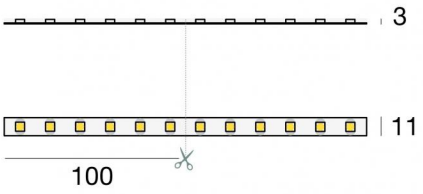

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	stripLED
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	60 W DC
Potenza / m	12 W / m
Flusso luminoso sorgente	5220 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1044 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP50
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.300 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.4 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

Elettronica

84700
Switching Driver 88~264V AC / 125~373V DC 75 W (1 art.)

99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 2 art.)

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1044 Lm/m | CRI 80 | Base
99628

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 300 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5220 lm, con un'efficienza nominale di 87.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP50; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 60 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

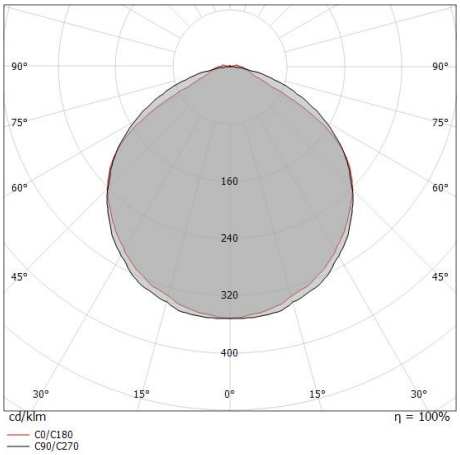

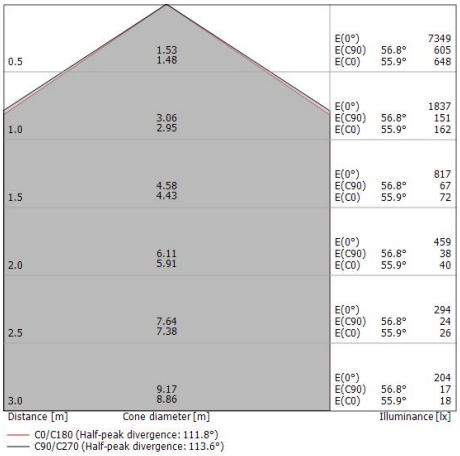

Classe di efficienza energetica
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	5220 lm
Flusso luminoso apparecchio	5221 lm
Potenza reale apparecchio	60 W
Efficienza reale apparecchio	87 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	5 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

UGR	
UGR axial	28.2
UGR transversal	26.5
X=4H | Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Ottica C0/C180	112°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m

LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1044 Lm/m | CRI 80
99628

Components

Rive_17/16

Code
99905 - 98893 - 83130

Vojo

Code
83129 - 98891 - 98954 - 84446 - 99983

Sageto_24/08

Code
98895 - 98965



Roko_33/15

Code
98897



Ghost_64/14

Code
98906

Armita_58/15

Code
98916



Papilio_41/41

Code
98919

Cela_18/18

Code
98903 - 83131

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m

LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1044 Lm/m | CRI 80
99628

Components



Svik_00/00

Code
98956



Ice_14/11

Code
99977

Ice_10/10

Code
99979



LUNO_20/27

Code
98929 - 83137



Tabulo_35/14

Code
98921



Suo_56/10

Code
98937



Ozner_25/10

Code
98419

Narp_12/12

Code
63560L02M

LED Strip | 300 stripLED 60 W DC 24 V | 12 W/m | 1044 Lm/m | CRI 80
99628

Components

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628





Molle per incasso - 5 pezzi

Code
98420



Diffusore
Tipo diffusore: diffusore opalino.
Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish	Code
Opaline	98395

Diffusore - Diffusore trasparente

Code
98941

Diffusore - Diffusore satinato

Code
98942

Diffusore - Diffusore opalino

Code
98943

Diffusore

Code
98898

Diffusore

Code
98899

Diffusore

Code
98900

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628

Diffusore

Code
98917

Diffusore - Diffusore satinato

Code
98925

Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish	Code
Black	83132



Tappo

Code
98418



Tappo - Tappo di chiusura
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98892



Tappo

Code
98928





Tappo

Code
98896

Tappo

Code
98902

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628



Tappo
Materiale:alluminio, colore:lucido.

Code
98907



Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98922




Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98918



Tappo
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Code
83133



Staffa - Staffa di fissaggio
L=19mm, H=8mm, D=9mm.
Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.

Code
98944



Staffa
L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.
Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.

Code
98931



Staffa
L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.
Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .

Finish	Code
Transp.	98904



Staffa
L=12mm, H=15mm, D=30mm.
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Finish	Code
White	98901

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%

Dropper Hi-Flux 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
99628



Profilo - Profilo laterale integrato a parete
Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

Code
98921

Profilo
Materiale:alluminio, colore:Nero anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Code
83130

Profilo
Materiale:alluminio, colore:Nero anodizzato, lavorazione:anodizzazione.

Code
83131

Linea Light Group si riserva il diritto, senza alcun preavviso di modificare le caratteristiche dei propri prodotti come la disponibilità degli stessi in qualunque momento. Tutti i prodotti, relativi dati tecnici, illustrazioni e informazioni non sono vincolanti per Linea Light Group. Linea Light Group non risponderà di eventuali errori illustrativi, testuali e/o di traduzione. Tutti i valori riportati sono valori di misurazione. I dati di flusso, CCT e potenza sono passibili di tolleranze di +/- 10%