


Lampada da terra | 220-240 V | 1xE27

12106



Ø 740

| Dati tecnici | |
|---|------------------|
| Tipologia | Lampada da terra |
| Posizione installativa | Pavimento |
| Ambiente installativo | Indoor |
| Lampadina inclusa | No |
| Attacco della lampadina | 1 x E27 |
| Direzione emissione luminosa | verso l'alto |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Ottica | Diffused |
| Classe di isolamento | 2 |
| IP | IP20 |
| IK | IK10 |
| Prova del filo incandescente | 650° |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Articolo dimmerabile | No |
| Orientabilità | No |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | No |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | Si |
| Presca elettrica | Tipo C |
| Lunghezza del cavo | 2 m |
| Resinatura | No |
| Peso netto | 6.875 Kg |

| Finitura Finitura diffusa | |
|---------------------------|----------------------|
| Materiale | polietilene |
| Colore | Natural polyethylene |

| Finitura Finitura montatura | |
|-----------------------------|---------------|
| Materiale | policarbonato |
| Colore | Bianco |

Lampada da terra | 220-240 V | 1xE27 | Base
12106

Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con:
lampadina LED; attacco 1xE27.

Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una
finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 6.875 kg.

Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.


Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche

| | |
|---|---------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR) | 79 % |
| Flusso luminoso apparecchio | 725 lm |
| Potenza reale apparecchio | 57 W |
| Efficienza reale apparecchio | 16 lm/W |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio | 80 |
| Flusso luminoso sorgente | 1 x lm |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ottica C0/C180 | 180° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

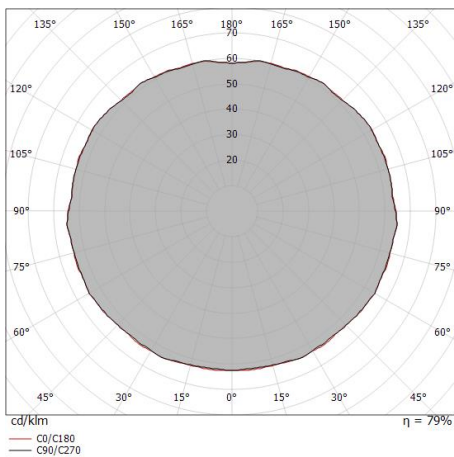

Lampada da terra | 220-240 V | 1xE27

12106

Lampada da terra a singola emissione per applicazione indoor. Compatibile con:
lampadina LED; attacco 1xE27.

Il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in policarbonato, con una
finitura di colore bianco.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 6.875 kg.

Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.