


Sospensione | 220-240 V | 7xE27  
12225

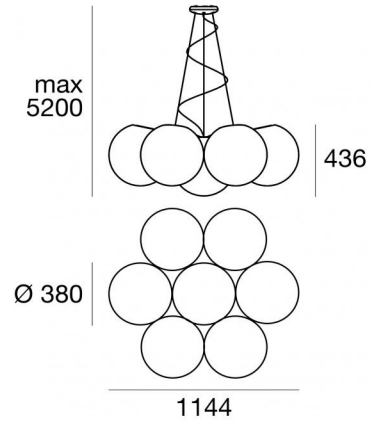

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Lampadina inclusa	No
Attacco della lampadina	7 x E27
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Frequenza	50-60 Hz
Ottica	Diffused
Classe di isolamento	1
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	3 m
Resinatura	No
Peso netto	15.84 Kg

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Ferro
Colore	Bianco RAL 9010 opaco
Lavorazione	verniciatura

#### Finitura Finitura diffusore

Materiale	polietilene
Colore	Natural polyethylene

#### Finitura Finitura montatura

Materiale	alluminio
Colore	Bianco
Lavorazione	verniciatura

#### Cavi Elettrificazione+sospensione

Lunghezza max cavo 3000 mm

Sospensione | 220-240 V | 7xE27  
**12225**

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. Compatibile con: lampadina LED; attacco 7xE27.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9010 opaco, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 15.84 kg.

Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.