


Lampada a parete | 1 x powerLED 1 W DC 350 mA  
**60814W00**

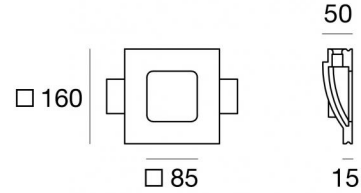

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso senza flangia - Step Lights
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.80 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


#### Finitura Finitura corpo


Materiale	gesso
Colore	Bianco

#### Finitura Finitura diffusore


Materiale	vetro
Lavorazione	sabbiatura

#### Elettronica

 89144  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (1 - 2 art.)


 89145  
On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC (3 - 6 art.)

 99375  
On/Off Driver 198~264V AC (6 - 12 art.)

 C-E100010  
1-10V - 0-10V Controller (3 - 4 art.)

 C-E100011  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (3 - 4 art.)


Gypsum\_WRQ | Step Lights | Accessories  
**60814W00**

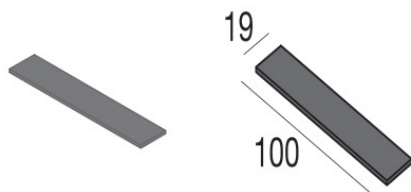

Spessori - KIT spessori per installazione su cartongesso

**Code**

60830



Controcassa - cassforma per laterizio/cemento  
Tipo installazione: muratura L=221mm, H=224mm, D=64mm.  
Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:zincatura.

**Code**

60837