


LED Strip | 600 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m  
1435 Lm/m | CRI 80  
**62403N**

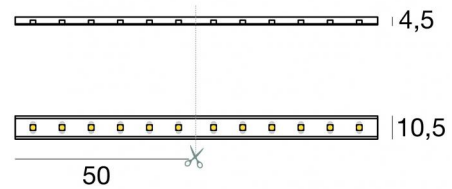

Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	50 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	72 W DC
Potenza / m	14.4 W / m
Flusso luminoso sorgente	7175 lm
Flusso luminoso sorgente / m	1435 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP67
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.30 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.36 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Silicone
Colore	Transparent

#### Elettronica



84829  
On/Off Driver 198-264V AC (1 art.)



99331  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 - 2 art.)



99374  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 art.)

#### Cavi Elettrificazione

IP (locked condition)	66
Connettore cavo	Female Easy plug

LED Strip | 600 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1435 Lm/m | CRI 80 | Base 62403N

Led strip a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 600 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 7175 lm, con un'efficienza nominale di 99.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in silicone, presenta una finitura di colore trasparente.

Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.36 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 72 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.30 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.



**Caratteristiche Illuminotecniche**


Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	7175 lm
Flusso luminoso apparecchio	7176 lm
Potenza reale apparecchio	72 W
Efficienza reale apparecchio	99 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

**UGR**

UGR axial	30.4
UGR transversal	30.7
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**

Ottica C0/C180	123°
Light distribution simmetry	Symmetrical

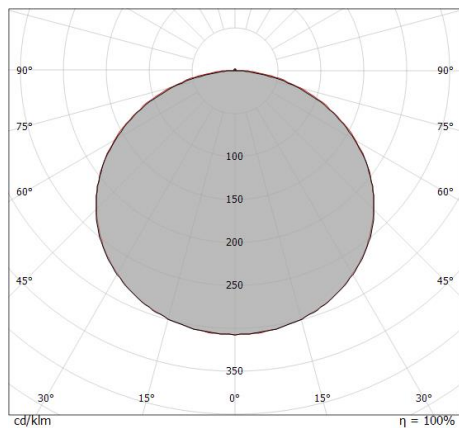

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.83 1.86	E(0°) 8819 E(C90) 485 E(C0) 470
1.0	3.67 3.71	E(0°) 2205 E(C90) 121 E(C0) 117
1.5	5.50 5.57	E(0°) 980 E(C90) 54 E(C0) 52
2.0	7.34 7.43	E(0°) 551 E(C90) 30 E(C0) 29
2.5	9.17 9.29	E(0°) 353 E(C90) 19 E(C0) 19
3.0	11.00 11.14	E(0°) 245 E(C90) 13 E(C0) 13

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

















— C0/C180 (Half-peak divergence: 123.4°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 122.8°)

LED Strip | 600 topLED 72 W DC 24 V | 14.4 W/m | 1435 Lm/m | CRI 80  
**62403N**



Components

		<p>Rive_17/16</p>	<p><b>Code</b>  <u>99905 - 98893 - 83130</u></p>
		<p>Ozner_25/10</p>	<p><b>Code</b>  <u>98419</u></p>
		<p>Roko_33/15</p>	<p><b>Code</b>  <u>98897</u></p>
		<p>Ghost_64/14</p>	<p><b>Code</b>  <u>98906</u></p>
		<p>Svik_00/00</p>	<p><b>Code</b>  <u>98956</u></p>



Silicone\_C 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
62403N

		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p><b>Code</b> <u>98420</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p><b>Code</b> <u>98395</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p><b>Code</b> <u>98941</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore satinato</p>	<p><b>Code</b> <u>98942</u></p>
		<p>Diffusore - Diffusore opalino</p>	<p><b>Code</b> <u>98943</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b> <u>98898</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b> <u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p><b>Code</b> <u>98900</u></p>



Silicone\_C 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
62403N



		<p>Diffusore</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b></p> <p><u>83132</u></p>
--	---	--	--



		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b></p> <p><u>98418</u></p>
---	---	--------------	--



		<p>Tappo</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:grigio.</p>	<p><b>Code</b></p> <p><u>98894</u></p>
--	--	---	--

		<p>Tappo</p>	<p><b>Code</b></p> <p><u>98902</u></p>
---	---	--------------	--

		<p>Tappo</p> <p>Materiale:alluminio, colore:Polished aluminium.</p>	<p><b>Code</b></p> <p><u>98907</u></p>
---	---	---	--

		<p>Tappo</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Black.</p>	<p><b>Code</b></p> <p><u>83135</u></p>
---	---	--	--

		<p>Staffa - Staffa di fissaggio</p> <p>L=19mm, H=8mm, D=9mm.</p> <p>Materiale:Ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p><b>Code</b></p> <p><u>98944</u></p>
---	---	--	--

		<p>Staffa</p> <p>L=12mm, H=15mm, D=30mm.</p> <p>Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p><b>Code</b></p> <p><u>98901</u></p>
---	---	--	--

Silicone\_C 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
62403N



Profilo - Profilo con bordo alto  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

**Code**  
98893




Profilo  
Materiale:alluminio, colore:Anodised black aluminium, lavorazione:anodizzazione.

**Code**  
83130




Profilo - 10 x Dissipatore di calore  
Materiale:Alluminio 6060, colore:Anodised aluminium, lavorazione:Anodizzazione 20 µm.

**Code**  
99999




Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

**Code**  
84448





Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti

**Code**  
99905




Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in plastica + 5 viti

**Code**  
99908



Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in alluminio 2pz. bianchi

**Code**  
99989



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo nero pc

**Code**  
84449

Silicone\_C 120 LEDs/m | LED Strip | Accessories  
**62403N**



Kit di fissaggio - 10 x profilo alluminio + 10 x cover profilo opale pc

**Code**

99906



Kit di fissaggio - Kit di fissaggio per Silicone\_C 5 m | 1 x colla, 10 x tappi  
Materiale:Silicone, colore:Transparent.

**Code**

C-V400002