


Sistemi | 198-264 V | 240 topLED 36 W DC - 40 W AC

Modular | CRI 92

62789N

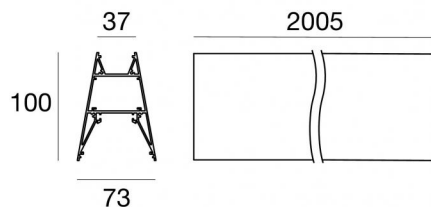

Dati tecnici	
Tipologia	Sistemi
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	36 W DC
Potenza totale	40 W
Flusso luminoso sorgente	5308 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	92 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	4 KV
Protezione surge	1 KV
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoisolante

Sistemi | 198-264 V | 240 topLED 36 W DC - 40 W AC | Modular | CRI 92 | Combinato +
65208
62789N

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 240 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 5308 lm, con un'efficienza nominale di 147.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoisolante.

Il grado di protezione è IP40;

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 40 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 4 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	47 %
Flusso luminoso sorgente	5308 lm
Flusso luminoso apparecchio	2525 lm
Potenza reale apparecchio	40 W
Efficienza reale apparecchio	63 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	92 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	21.5
UGR transversal	23.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL


Ottica C90/C270	95°
Ottica C0/C180	119°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

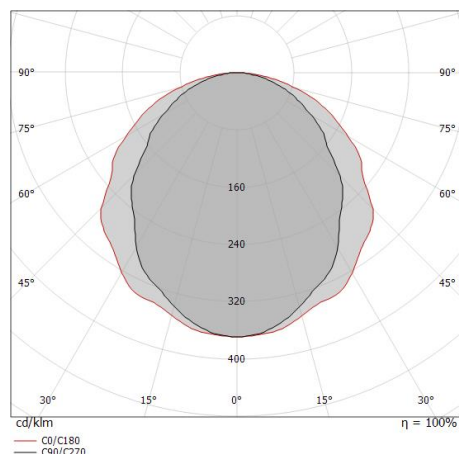

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.09 1.68	E(0°) E(C90) E(C0) 3729 580 249
1.0	2.17 3.37	E(0°) E(C90) E(C0) 932 145 62
1.5	3.26 5.05	E(0°) E(C90) E(C0) 414 64 28
2.0	4.35 6.74	E(0°) E(C90) E(C0) 233 36 16
2.5	5.44 8.42	E(0°) E(C90) E(C0) 149 23 10
3.0	6.52 10.11	E(0°) E(C90) E(C0) 104 16 7

— C0/C180 (Half-peak divergence: 118.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 94.8°)

Rollip7035_MP | Systems | Accessories
62789N


		Diffusore - Opaline diffuser L.5mt Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .	Code 65208
		Diffusore - Opaline diffuser L.10mt Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .	Code 65209
		Diffusore - Opaline diffuser L.20mt Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .	Code 65210
		Diffusore - Opaline diffuser L.50mt Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .	Code 65211
		Diffusore Tipo diffusore: diffusore nero. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Black.	Code 64045
		Diffusore Tipo diffusore: diffusore nero. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Black.	Code 64055
		Diffusore Tipo diffusore: diffusore nero. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Black.	Code 64065
		Diffusore Tipo diffusore: diffusore nero. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Black.	Code 64075

Rollip7035_MP | Systems | Accessories
62789N



Sospensioni - Kit sospensione 2 metri - nero RAL9005
Materiale:Ottone OT58, colore:Text black (R9005), lavorazione:Verniciatura a polvere
termoindurente.

Code
65290

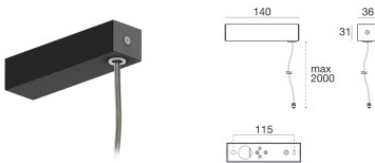

Coprifilo
Materiale:Ferro, colore:Text black (R9005), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

Code
63300



Tappo - Kit tappi per Rollip7035 - Neri
Materiale:Alluminio Pressofuso EN AB - 46100, colore:Text black (R9005), lavorazione:Verniciatura
a polvere termoindurente.

Code
63976