

Sospensione | 32 topLED 140 W DC 24 V | CRI 80 | Base
63713W00

Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 672 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 18710 lm, con un'efficienza nominale di 133.6 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore polished (galvanic) gold, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 11.6 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 140 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

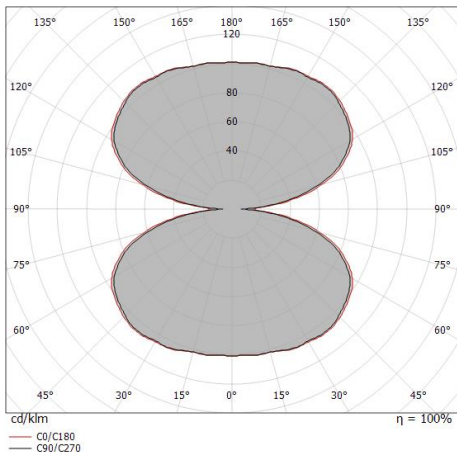

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	4.30 4.63	E(0°) 4007 E(C90) 24 E(C0) 20
1.0	8.59 9.25	E(0°) 1002 E(C90) 6 E(C0) 5
1.5	12.89 13.88	E(0°) 445 E(C90) 3 E(C0) 2
2.0	17.19 18.50	E(0°) 250 E(C90) 2 E(C0) 1
2.5	21.49 23.13	E(0°) 160 E(C90) 1 E(C0) 1
3.0	25.78 27.75	E(0°) 111 E(C90) 1 E(C0) 1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 155.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 153.8°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 32 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	52 %
Flusso luminoso sorgente	18710 lm
Flusso luminoso apparecchio	9903 lm
Potenza reale apparecchio	140 W
Efficienza reale apparecchio	70 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25)


L90 B10 C0 147856h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	16.1
UGR transversal	16.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	154°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Tour_D | Pendant Luminaires | Accessories
63713W00

Sospensioni

Materiale:Alluminio 6026, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63700





Rosone - On/off - Max 75+75W

Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 75+75W.

Materiale:Ferro, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63701




Rosone - DALI - Max 75+75W

Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 75+75W.

Materiale:Ferro, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63702




Rosone - On/off - Max 450W - Fix 3x Tour

Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 450W.

Materiale:Ferro, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63716



Rosone - DALI - Max 450W - Fix 3x Tour

Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 450W.

Materiale:Ferro, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63717