

Sospensione | 276 stripLED 57.5 W DC 24 V | CRI 90 | Base
63738W00

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 276 LED top led, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 7337 lm, con un'efficienza nominale di 127.6 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore polished (galvanic) gold, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 7 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 57.5 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

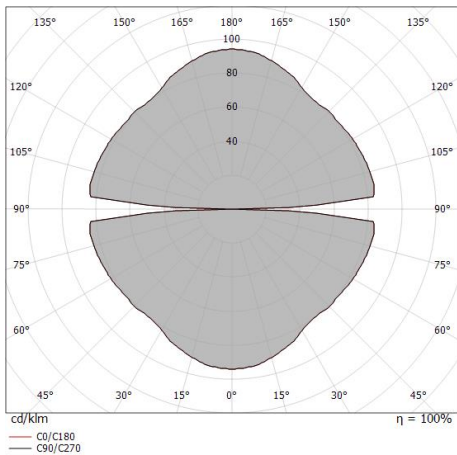

0.5	19.74	E(0°) E(C0)	87.1°	892 0
1.0	39.48	E(0°) E(C0)	87.1°	223 0
1.5	59.22	E(0°) E(C0)	87.1°	99 0
2.0	78.96	E(0°) E(C0)	87.1°	56 0
2.5	98.70	E(0°) E(C0)	87.1°	36 0
3.0	118.44	E(0°) E(C0)	87.1°	25 0

Distance [m]

Cone diameter [m]

Illuminance [lx]

C0/C180 (Half-peak divergence: 174.2°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	32 %
Flusso luminoso sorgente	7337 lm
Flusso luminoso apparecchio	2369 lm
Potenza reale apparecchio	58 W
Efficienza reale apparecchio	40 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B20 C0 70000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	13.7
UGR transversal	13.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	174°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Tour_PI | Pendant Luminaires | Accessories
63738W00

Sospensioni

Materiale:Alluminio 6026, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63700





Rosone - Rosone a 3 punti - On off - 75W

Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 75W.

Materiale:Ferro, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63706




Rosone - Rosone a 3 punti - DALI - 75W

Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali,1-10v,0-10v; Potenza Massima: 75W.

Materiale:Ferro, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63707




Rosone - On/off - Max 450W - Fix 3x Tour

Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 450W.

Materiale:Ferro, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63716



Rosone - DALI - Max 450W - Fix 3x Tour

Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 450W.

Materiale:Ferro, colore:Polished (galvanic) gold, lavorazione:Verniciatura a liquido.

Code

63717