


Sistemi | 198-264 V
240 + topLED 72 W DC - 84 W AC | Modular | CRI 80
63965W

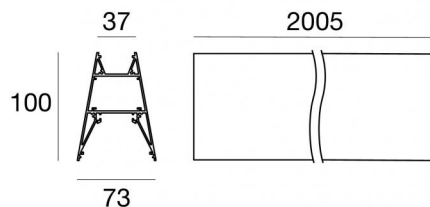

Dati tecnici	
Tipologia	Sistemi
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	verso l'alto + verso il basso
Potenza nominale	72 W DC
Potenza totale	84 W
Flusso luminoso sorgente	12000 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	6 Kg
Modularità	Modular
Protezione scariche elettrostatiche	4 KV
Protezione surge	1 KV
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoisolante

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Sistemi | 198-264 V | 240 + topLED 72 W DC - 84 W AC | Modular | CRI 80 | Combinato + 65208
63965W

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 240 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6000 lm, con un'efficienza nominale di 166.7 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 240 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6000 lm, con un'efficienza nominale di 166.7 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoisolante; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 6 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 84 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

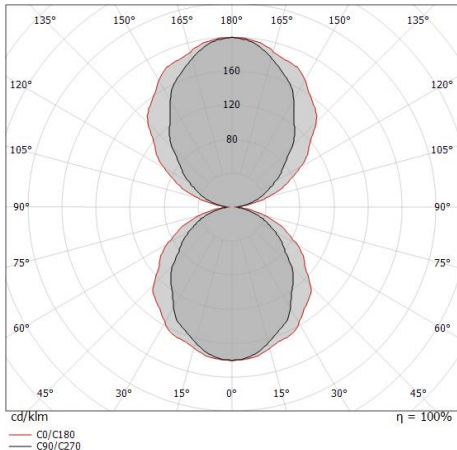

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.09 1.68	E(0°) 5363 E(C90) 835 E(C0) 358
1.0	2.17 3.37	E(0°) 1341 E(C90) 209 E(C0) 89
1.5	3.26 5.05	E(0°) 596 E(C90) 93 E(C0) 40
2.0	4.35 6.74	E(0°) 335 E(C90) 52 E(C0) 22
2.5	5.44 8.42	E(0°) 215 E(C90) 33 E(C0) 14
3.0	6.52 10.11	E(0°) 149 E(C90) 23 E(C0) 10

— C0/C180 (Half-peak divergence: 118.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 94.8°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 8 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	61 %
Flusso luminoso sorgente	12000 lm
Flusso luminoso apparecchio	7430 lm
Potenza reale apparecchio	84 W
Efficienza reale apparecchio	88 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	18.8
UGR transversal	21.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C90/C270	95°
Ottica C0/C180	119°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Sistemi | 198-264 V | 240 + topLED 72 W DC - 84 W AC | Modular | CRI 80 | Combinato +
65236
63965W

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 240 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6000 lm, con un'efficienza nominale di 166.7 lm/W. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 240 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 6000 lm, con un'efficienza nominale di 166.7 lm/W.



Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoisolante; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 6 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 84 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

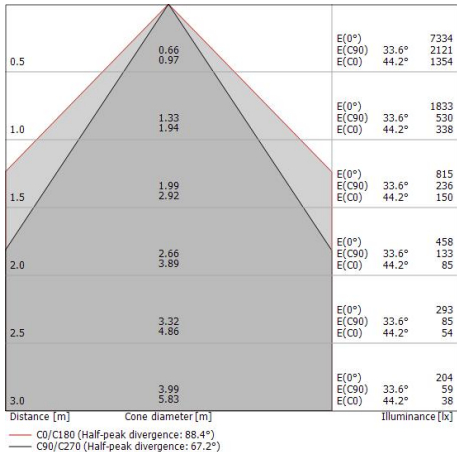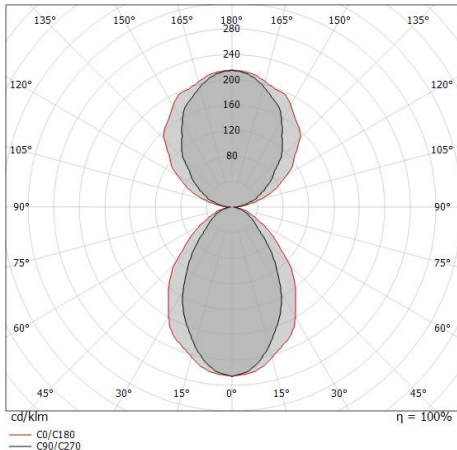

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 8 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	57 %
Flusso luminoso sorgente	12000 lm
Flusso luminoso apparecchio	6919 lm
Potenza reale apparecchio	84 W
Efficienza reale apparecchio	82 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	14.6
UGR transversal	16.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20


OPTICAL

Ottica C90/C270	67°
Ottica C0/C180	88°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Rollip7035_MP | Systems | Accessories
63965W

		Diffusore - Opaline diffuser L.5mt Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .	Code <u>65208</u>
		Diffusore - Opaline diffuser L.10mt Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .	Code <u>65209</u>
		Diffusore - Opaline diffuser L.20mt Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .	Code <u>65210</u>
		Diffusore - Opaline diffuser L.50mt Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino .	Code <u>65211</u>
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 5m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino , lavorazione:satinatura.	Code <u>65236</u>
		Diffusore - Diffusore anti-abbagliamento UGR inferiore a 19 - Lunghezza 10m Tipo diffusore: anti-abbagliamento. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Opalino , lavorazione:satinatura.	Code <u>65237</u>
		Diffusore Tipo diffusore: diffusore nero. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Black.	Code <u>64045</u>
		Diffusore Tipo diffusore: diffusore nero. Materiale:Policarbonato UV Resistente, colore:Black.	Code <u>64055</u>

Rollip7035_MP | Systems | Accessories
63965W



Diffusore

Tipo diffusore: diffusore nero.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Black.

Code

64065



Diffusore

Tipo diffusore: diffusore nero.

Materiale: Policarbonato UV Resistente, colore: Black.

Code

64075




Sospensioni - Kit sospensione 2 metri - nero RAL9005

Materiale: Ottone OT58, colore: Text black (R9005), lavorazione: Verniciatura a polvere termoisolante.

Code

65290



Coprifilo

Materiale: Ferro, colore: Text black (R9005), lavorazione: Verniciatura a polvere termoisolante.

Code

63301



Tappo - Kit tappi per Rollip7035 - Neri

Materiale: Alluminio Pressofuso EN AB - 46100, colore: Text black (R9005), lavorazione: Verniciatura a polvere termoisolante.

Code

63976