



Sospensione | 576 topLED 90 W DC 24 V | CRI 80  
64361W00

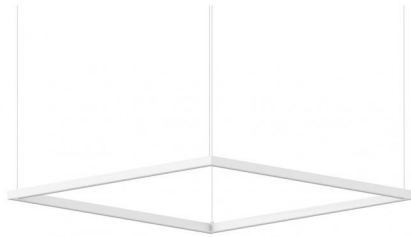

max  
5000



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	90 W DC
Flusso luminoso sorgente	12600 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	5 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	6 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoidurente

#### Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

#### Elettronica

	99332 1-10V Controller (1 art.)
	99374 On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 art.)
	99722 DALI Controller 90-305V AC / V DC (1 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198-264V AC / V DC (1 art.)
	83018 N/O button On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC 75 W (1 art.)

#### Cavi Elettrificazione

Connettore cavo No

Connettore cavo No

#### Cavi Sospensione

Lunghezza max cavo 5000 mm

Lunghezza max cavo 5000 mm

Sospensione | 576 topLED 90 W DC 24 V | CRI 80 | Base  
64361W00

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 576 LED topLED, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 12600 lm, con un'efficienza nominale di 140.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura a polvere termoindurente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 6 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 90 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 5 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene 9.6 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	34 %
Flusso luminoso sorgente	12600 lm
Flusso luminoso apparecchio	4404 lm
Potenza reale apparecchio	90 W
Efficienza reale apparecchio	48 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

**LED Life / Failure Ratio**


- L70 B10 C0 494435h (at Tj 65 Ta 25 )
- L80 B10 C0 310287h (at Tj 65 Ta 25 )
- L90 B10 C0 147856h (at Tj 65 Ta 25 )

**UGR**

UGR axial	16.9
UGR transversal	16.9
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**

Ottica C0/C180	123°
Light distribution simmetry	Symmetrical

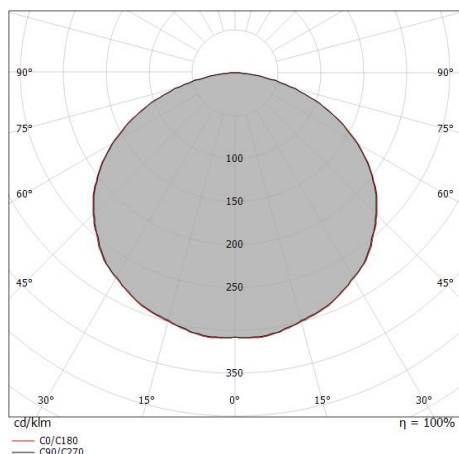

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.86	E(0°) 5428 E(C90) 290 E(C0) 288
1.0	3.71	E(0°) 1357 E(C90) 73 E(C0) 72
1.5	5.57	E(0°) 603 E(C90) 32 E(C0) 32
2.0	7.43	E(0°) 339 E(C90) 18 E(C0) 18
2.5	9.29	E(0°) 217 E(C90) 12 E(C0) 12
3.0	11.14	E(0°) 151 E(C90) 8 E(C0) 8


Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 123.6°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 123.4°)

Tour\_Q | Pendant Luminaires | Accessories  
64361W00



50,5




300


Rosone - Rosone a 4 punti - On/off - 150W

Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: On/off; Potenza Massima: 150W.

Materiale:Ferro, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

**Code**64378

50,5



300


Rosone - Rosone a 4 punti - DALI - 150W

Driver incluso: Sì; Tipologia del protocollo di alimentazione: Dali; Potenza Massima: 150W.

Materiale:Ferro, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

**Code**64398

Ø 37



25

Ø 19

Sospensioni - Kit di fissaggio

Materiale:Alluminio 6026, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

**Code**64270

1179



1179

31

Pannello fonoassorbente

L=1179mm, H=1179mm, D=31mm.

Colore:Grigio chiaro.

**Code**99963

1179




1179

31

Pannello fonoassorbente - Pannello fonoassorbente

L=1179mm, H=1179mm, D=31mm.

Colore:antracite.

**Code**99964

1179



1179

31

Pannello fonoassorbente

L=1179mm, H=1179mm, D=31mm.

Colore:Black.

**Code**99965