



Downlights | 9 x powerLEDs 18 W DC 630 mA | CRI 90  
64550N30



160



Dati tecnici	
Tipologia	Incasso senza flangia
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	powerLEDs
Ottica	Medium Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	18 W DC
Flusso luminoso sorgente	2133 lm
Range di tensione in ingresso	630mA
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.170 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.945 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TVS

#### Finitura Finitura corpo

Materiale	gesso
Colore	Bianco

#### Finitura Finitura diffusore

Materiale	Poliammide
Colore	Black

#### Finitura Finitura radiatore

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Anodised black aluminium
Lavorazione	Anodizzazione 15 µm

#### Elettronica



99115  
1-10V - N/O button Multi Power 198-264V AC / V DC (1 art.)



99105  
On/Off Driver 198-264V AC (1 art.)



C-E100001  
Push and Simply Dim - DALI-2 Multi Power 198-264V AC / V DC (1 art.)

#### Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----

Downlights | 9 x powerLEDs 18 W DC 630 mA | CRI 90 | Base 64550N30

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Medium Flood, è composta da 9 LED powered, con una CCT 4000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2133 lm, con un'efficienza nominale di 118.5 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in gesso, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in poliammide.

Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.945 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.170 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro quadrato con misura 160 x 160 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

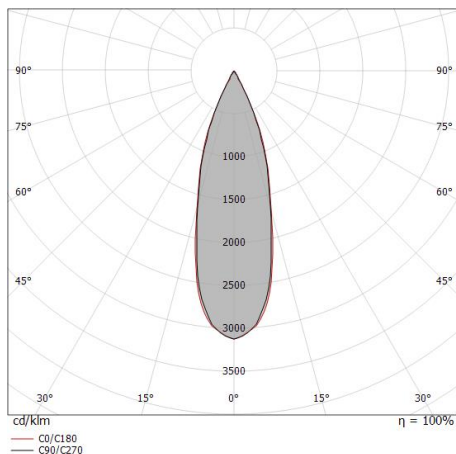

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.28 0.28	E(0°) 23300 E(C90) 15.5° 10425 E(C0) 15.8° 10428
1.0	0.55 0.57	E(0°) 5825 E(C90) 15.5° 2606 E(C0) 15.8° 2607
1.5	0.83 0.85	E(0°) 2589 E(C90) 15.5° 1158 E(C0) 15.8° 1159
2.0	1.11 1.13	E(0°) 1456 E(C90) 15.5° 652 E(C0) 15.8° 652
2.5	1.39 1.41	E(0°) 932 E(C90) 15.5° 417 E(C0) 15.8° 417
3.0	1.66 1.70	E(0°) 647 E(C90) 15.5° 290 E(C0) 15.8° 290

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 31.6°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 31.0°)

**Classe di efficienza energetica**

Questo prodotto contiene 3 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

**Caratteristiche Illuminotecniche**

Resa luminosa apparecchio (LOR)	87 %
Flusso luminoso sorgente	2133 lm
Flusso luminoso apparecchio	1862 lm
Potenza reale apparecchio	18 W
Efficienza reale apparecchio	103 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

**LED Life / Failure Ratio**

L70 B10 C0 214455h
L80 B10 C0 136355h
L90 B10 C0 67466h


**UGR**

UGR axial	5.5
UGR transversal	5.6
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

**OPTICAL**

Ottica C0/C180	31°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Gypsum Cell | Downlights | Accessories  
**64550N30**

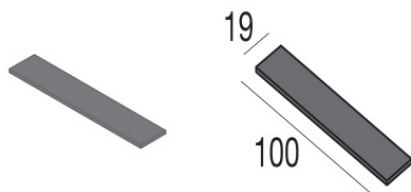

Spessori - KIT spessori per installazione su cartongesso

**Code**

60830