


Downlights | 3 x powerLED 12 W DC 350 mA
64638N30

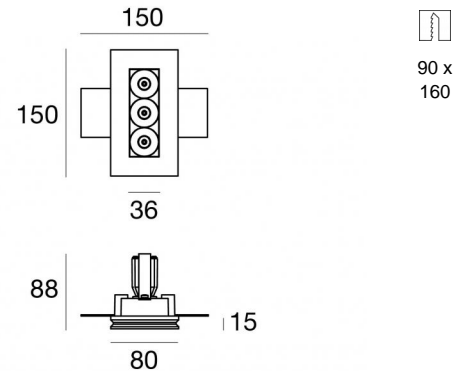

Dati tecnici	
Tipologia	Incasso senza flangia
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.170 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.1 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Caratteristiche tecnologiche prodotto	TVS

Finitura Finitura corpo

Materiale	gesso
Colore	Bianco

Finitura Finitura diffusore


Materiale	Poliammide
Colore	Black


Finitura Finitura radiatore


Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Alluminio Burattato
Lavorazione	Burattatura

Elettronica


 99115
1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / V DC (1 art.)

 99126
On/Off Driver 198~264V AC (1 art.)

 99344
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198~264V AC / 176~275V DC (1 art.)

 99375
On/Off Driver 198~264V AC (1 art.)


 83231
DALI-2 Multi Power 198~264V AC / 176~280V DC (1 art.)

 99344.01
DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.)

Cavi Elettrificazione

Connettore cavo	No
-----------------	----

Gypsum Cell | Downlights | Accessories
64638N30

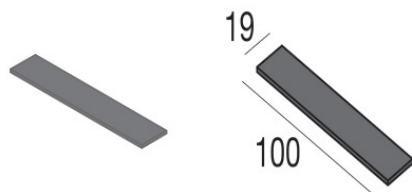

Spessori - KIT spessori per installazione su cartongesso

Code

60830