


Elementi lineari | Modular Slave
64646









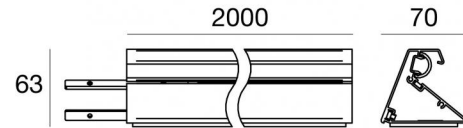











Dati tecnici	
Designer	Studio RIGO
Anno di realizzazione	2017
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto -
Ambiente installativo	Outdoor
Lampadina inclusa	No
IK	IK09
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	Si
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Peso netto	3.2 Kg
Modularità	Modular Slave

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Grigio RAL 9006
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere
Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Polimetilmetacrilato UV Resistente
Colore	Opalino

Elementi lineari | Modular Slave
64646

Components


 		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip 700 topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1380 Lm/m</p>	<p>Code <u>C0035MDI05019</u></p>
 		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip 700 topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1499 Lm/m</p>	<p>Code <u>C0035NDI05019</u></p>
 		<p>PU_C Plus 140 LEDs/m - LED Strip 700 topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1446 Lm/m</p>	<p>Code <u>C0035WDI05019</u></p>
 		<p>Silicone 168 LEDs/m - LED Strip 840 topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1458 Lm/m</p>	<p>Code <u>C0053MDI05019</u></p>
 		<p>Silicone 168 LEDs/m - LED Strip 840 topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1620 Lm/m</p>	<p>Code <u>C0053NDI05019</u></p>
 		<p>Silicone 168 LEDs/m - LED Strip 840 topLED 72 W DC 24 V 14.4 W/m 1539 Lm/m</p>	<p>Code <u>C0053WDI05019</u></p>

Dirigo_M2 Aluminium SLAVE | Lines | Accessories
64646




Cavo e connettore
Lunghezza 2000 mm; isolamento doppio; sezione 0.75 mm²; pressacavo: no; colori: nero - rosso .

Code
99000




Cavo e connettore
Lunghezza 1000 mm; isolamento doppio; sezione 0.75 mm²; pressacavo: no; colori: nero - rosso .

Code
89629



Tappo
Materiale:Alluminio 6060, colore:Grigio RAL 9006, lavorazione:Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.

Code
64640



Giunzione
Tipologia linear.
Materiale:Alluminio 6060, colore:Grigio RAL 9006, lavorazione:Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere.

Code
64663