


Paletti e teste palo | 220-240 V  
1 arrayLED 9 W DC - 10 W AC | CRI 80  
**64736M00**

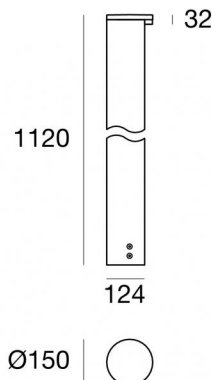

| Dati tecnici                                            |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipologia                                               | Paletto               |
| Posizione installativa                                  | Pavimento             |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor               |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED        |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED              |
| Ottica                                                  | Asymmetric Wallwasher |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso        |
| Potenza nominale                                        | 9 W DC                |
| Potenza totale                                          | 10 W                  |
| Flusso luminoso sorgente                                | 1265 lm               |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC        |
| Range di tensione in ingresso                           | 220 - 240 V AC        |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz            |
| CCT / Tonalità                                          | 2700 K                |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                 |
| C.C. / C.V.                                             | AC                    |
| Classe di isolamento                                    | 2                     |
| IP                                                      | IP66                  |
| IK                                                      | IK09                  |
| Prova del filo incandescente                            | 650°                  |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                    |
| CE                                                      | Si                    |
| Driver incluso                                          | Driver                |
| Articolo dimmerabile                                    | No                    |
| Orientabilità                                           | No                    |
| Basculante                                              | No                    |
| Calpestabilità                                          | No                    |
| Carrabilità                                             | No                    |
| Cavo incluso                                            | No                    |
| Resinatura                                              | Si                    |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione     |
| Peso netto                                              | 5.585 Kg              |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                    |
| Protezione surge                                        | 1 KV                  |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | Acquastop             |

#### Finitura Finitura corpo

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore      | Grigio RAL 9006                                    |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

#### Finitura Finitura diffusore

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Materiale | Policarbonato UV Resistente |
| Colore    | Opalino                     |

#### Finitura Finitura base

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Materiale   | Alluminio 6060                                     |
| Colore      | Grigio RAL 9006                                    |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

Paletti e teste palo | 220-240 V | 1 arrayLED 9 W DC - 10 W AC | CRI 80 | Base  
64736M00

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED arrayed, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1265 lm, con un'efficienza nominale di 140.6 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio ral 9006, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio e successiva verniciatura a polveri poliestere, utilizzando esclusivamente vernici conformi allo standard Qualicoat.

Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 5.585 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

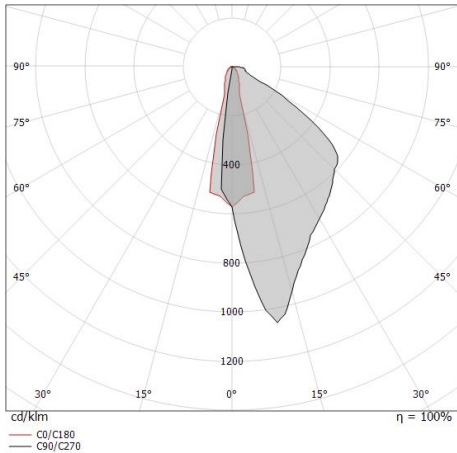

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 50 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 1265 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 644 lm         |
| Potenza reale apparecchio                       | 10 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 64 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 2700 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 2 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra          |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C           |

LED Life / Failure Ratio

|                                      |
|--------------------------------------|
| L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 ) |
| L80 B10 C0 210000h (at Tj 65 Ta 25 ) |
| L90 B10 C0 162000h (at Tj 65 Ta 25 ) |

OPTICAL

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ottica C0/C180              | 26°          |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |

Ryo | Bollard & Pole | Accessories  
64736M00



Picchetto - Tirafondi in acciaio inox con dima di posizionamento  
Materiale rivestimento: acciaio

Code  
64758