


Plafone | 8 topLED 37.5 W DC 24 V | CRI 80
65355N00

 38

Ø 740

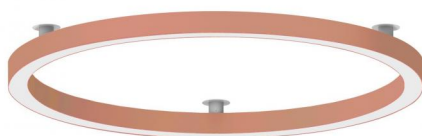

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	37.5 W DC
Flusso luminoso sorgente	5006 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	4.2 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No
Tecnologia ottica	Dot free

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio 6060
Colore	Oro rosa
Lavorazione	Verniciatura a liquido

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Opalino

Elettronica

99332
1-10V Controller (1 - 4 art.)



99374
On/Off Driver 198~264V AC / V DC (- art.)



99722
DALI Controller 90~305V AC / V DC (1 - 3 art.)



83062
DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC /
V DC (1 - 4 art.)



83018
N/O button On/Off Driver 198~264V AC / 180~275V DC
75 W (- art.)

Plafone | 8 topLED 37.5 W DC 24 V | CRI 80 | Base
65355N00

Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 168 LED topLED, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 5006 lm, con un'efficienza nominale di 133.5 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore oro rosa, ottenuta tramite verniciatura a liquido; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 4.2 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 37.5 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

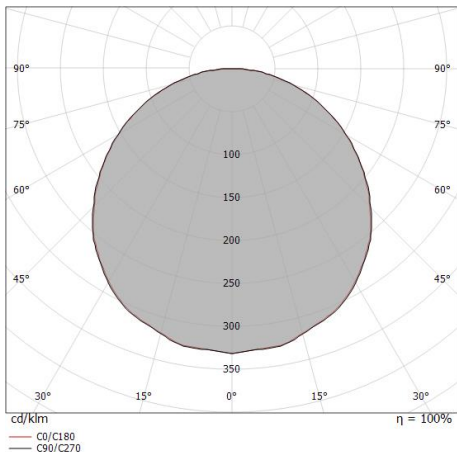

0.5	1.57 1.56	E(0°) E(C90) E(C0)	3634 283 285
1.0	3.14 3.13	E(0°) E(C90) E(C0)	908 71 71
1.5	4.71 4.69	E(0°) E(C90) E(C0)	404 31 32
2.0	6.28 6.25	E(0°) E(C90) E(C0)	227 18 18
2.5	7.85 7.82	E(0°) E(C90) E(C0)	145 11 11
3.0	9.42 9.38	E(0°) E(C90) E(C0)	101 8 8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 114.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 115.0°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 8 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	54 %
Flusso luminoso sorgente	5006 lm
Flusso luminoso apparecchio	2738 lm
Potenza reale apparecchio	38 W
Efficienza reale apparecchio	72 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25)

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25)

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25)


UGR

UGR axial	19.9
UGR transversal	20
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	115°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Tour_CD | Ceiling Downlights | Accessories
65355N00

		Distanziale - Kit distanziali per Tour_C Materiale:Alluminio 6026, colore:Oro rosa, lavorazione:Verniciatura a liquido.	Code 65391
		Pannello fonoassorbente Diametro esterno: 665 mm D=31mm. Colore:Black.	Code 99959
		Pannello fonoassorbente Diametro esterno: 665 mm D=31mm. Colore:Grigio chiaro.	Code 99957
		Pannello fonoassorbente Diametro esterno: 665 mm D=31mm. Colore:antracite.	Code 99958