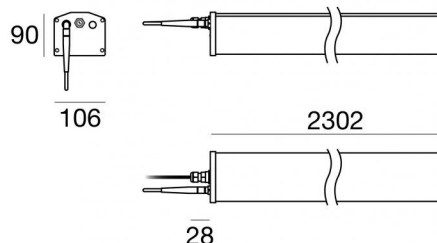



198-264 V AC /180-275 V DC
80 topLED 157 W DC - 170 W AC | CRI 80
76012W00



Dati tecnici	
Tipologia	Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	157 W DC
Potenza totale	170 W
Flusso luminoso sorgente	24021 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP65
IK	IK06
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	Twil
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	9 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	5 KV

Finitura Finitura corpo

Materiale	Alluminio 6060
Colore	Anodised aluminium
Lavorazione	Anodizzazione 20 µm

Finitura Finitura diffusore

Materiale	Policarbonato UV Resistente
Colore	Transparent



198-264 V AC /180-275 V DC | 80 topLED 157 W DC - 170 W AC | CRI 80 | Base
76012W00

a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 80 LED powered, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 24021 lm, con un'efficienza nominale di 153.0 lm/W.

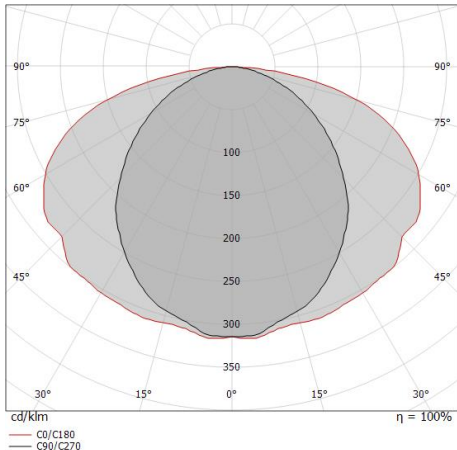
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore anodised aluminium, ottenuta tramite anodizzazione 20 µm; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio, studiato per garantire la massima resistenza nel tempo.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 9 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 170 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°) E(C90) E(C0)	19100 2492 191
0.5	1.20 3.56	50.3° 74.3°	
1.0	2.41 7.12	50.3° 74.3°	4775 623 48
1.5	3.61 10.67	50.3° 74.3°	2122 277 21
2.0	4.82 14.23	50.3° 74.3°	1194 156 12
2.5	6.02 17.79	50.3° 74.3°	764 100 8
3.0	7.23 21.35	50.3° 74.3°	531 69 5
		Illuminance [lx]	

C0/C180 (Half-peak divergence: 148.6°)

C90/C270 (Half-peak divergence: 100.6°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 5 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	63 %
Flusso luminoso sorgente	24021 lm
Flusso luminoso apparecchio	15175 lm
Potenza reale apparecchio	170 W
Efficienza reale apparecchio	89 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C10 108000h (at Tj 65 Ta 25)






UGR

UGR axial	25.9
UGR transversal	31.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

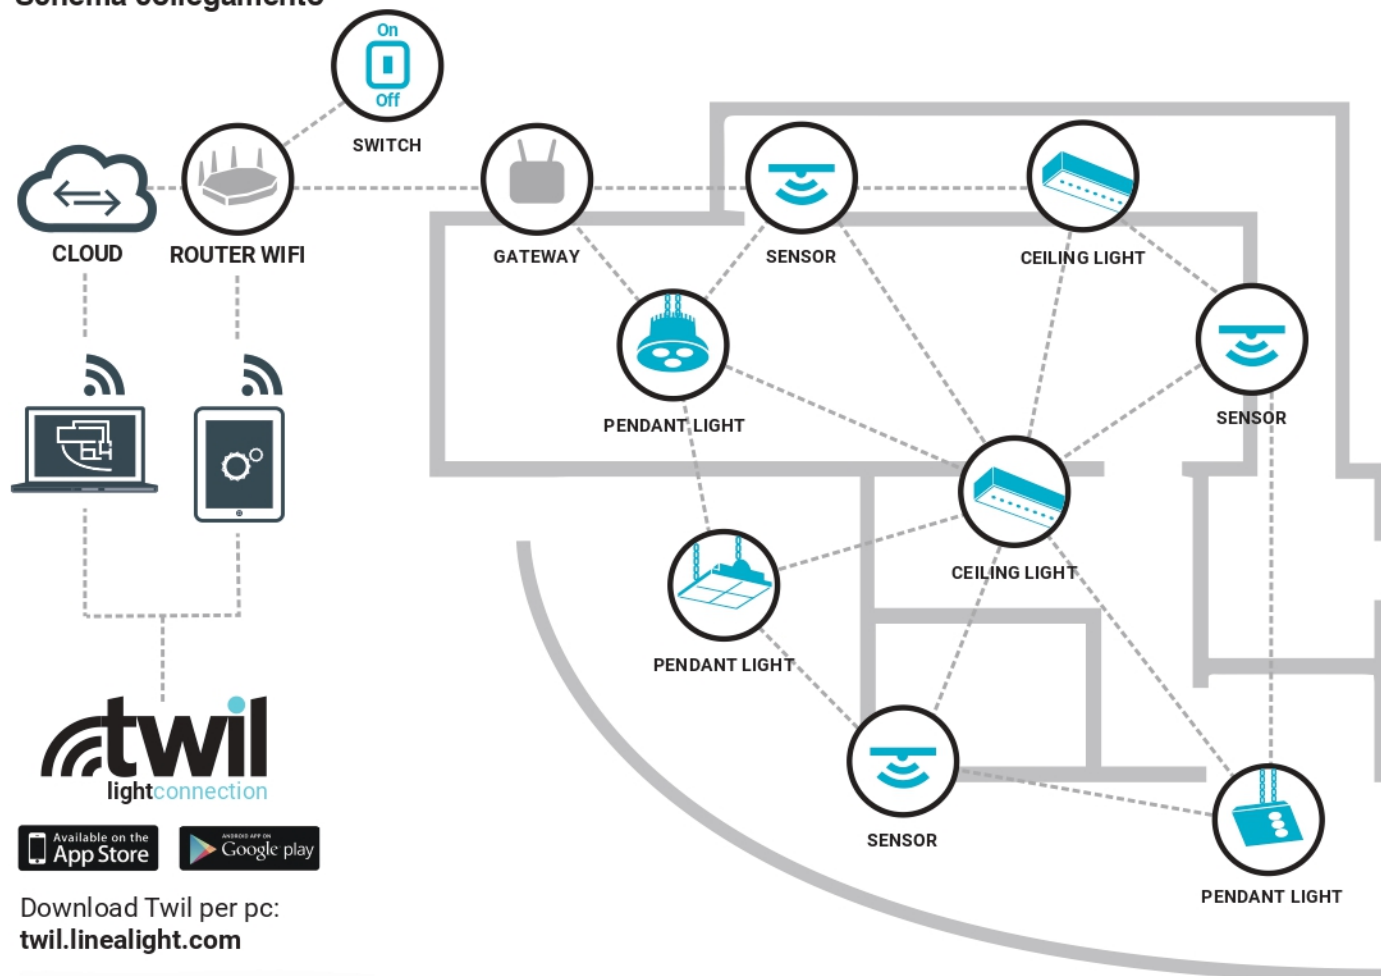
OPTICAL

Ottica C90/C270	101°
Ottica C0/C180	149°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

Alux Pro | Industrial Lighting | Accessories
76012W00

		Cavo Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm²; pressacavo: pg7; colori: blu - marrone.	Code 99229
		Connettore - Connettore rapido ON-OFF presa/spina IP68 (2 poli) Tipologia cavo power cable; ; isolamento singolo; sezione 1 mm²; pressacavo: si.	Code 98729
		Accessorio elettronica - Acces point TP-Link Extender Network standard: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Radio-frequency: 2.4 & 5GHz posizione installativa: parete L=180mm, H=47mm, D=180mm. Materiale:plastica, colore:Bianco .	Code 99472
		Accessorio elettronica - Linksys AC1900 Wireless Router L=247mm, H=51mm, D=195mm	Code 99473
		Gateway - Twil Gateway IEEE 802.11a/b/g/n MiWi IEEE 802.15.4	Code 83237
		Accessorio elettronica - Estensore segnale Wi-Fi per esterni a lungo raggio - TP-Link CPE210 - 2,4 GHz 300 Mbps 9dBi posizione installativa: parete L=224mm, H=60mm, D=79mm. Materiale:plastica, colore:Bianco .	Code 83360
		Sensore Wifi - Giniu PIR + LUX Sensor Materiale:plastica, colore:Bianco .	Code 83236
		Accessorio elettronica - Wireless router dual band simultaneo (2.4 + 5 GHz) posizione installativa: parete, terreno L=99mm, H=190mm, D=99mm. Materiale:plastica, colore:Bianco .	Code C-E700029

Schema collegamento



Attraverso le App, disponibili per Windows, Android e iOS, e il Cloud TWIL è possibile Configurare, Manutenere e Monitorare la rete TWIL.

CONFIGURAZIONE

- Possibilità di aggiungere massimo 30 dispositivi tra Gateway e Switch ad una rete Wifi
- Per ogni Gateway massimo 80 dispositivi fra lampade e sensori

Personalizzazione delle Lampade

- Nome
- Livello luminosità all'accensione
- Aggregazione in Gruppi (fino 16)
- Fino a 16 Scene preimpostate

Personalizzazione dei Sensori

- Nome
- Accensione automatica di un gruppo di lampade alla rilevazione di movimento
- Regolazione luminosità di un gruppo in base alla luce naturale
- Possibilità di posizionare i dispositivi su una planimetria (App Windows)
- Impostazione pulsante (Switch) per invio rapido di comandi configurabili senza l'utilizzo delle App

MANUTENZIONE

- Notifica di eventuali problemi delle lampade
- Controllo dei parametri elettrici e di vita della lampada

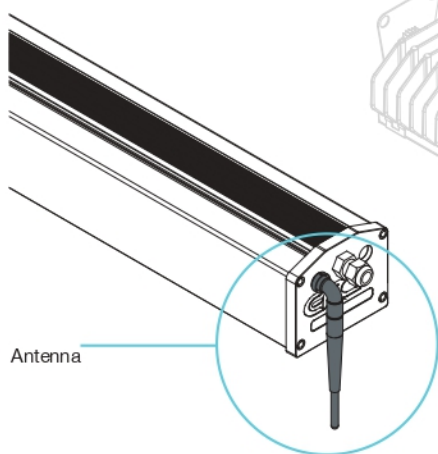
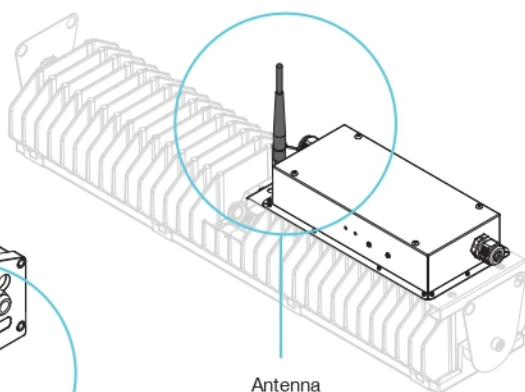
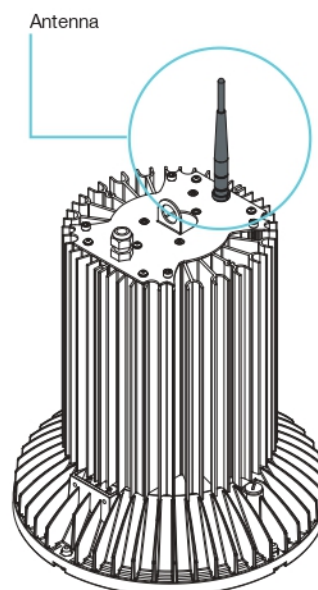
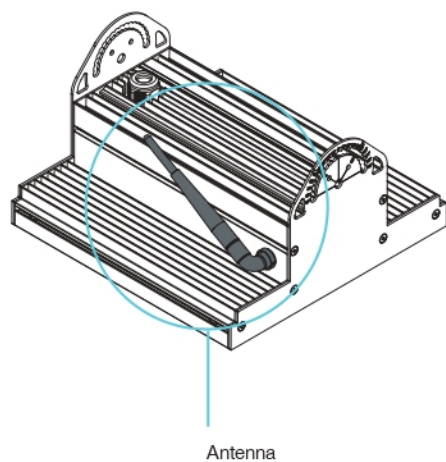
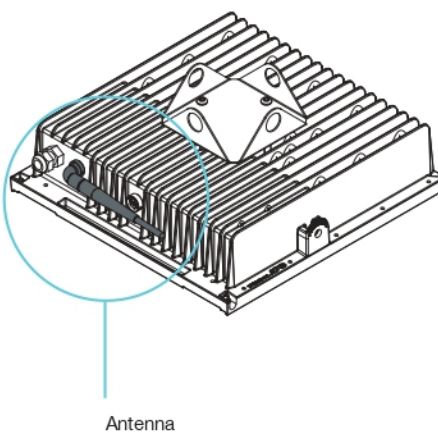
MONITORAGGIO

- Locale: controllo funzionamento lampade e sensori
- Cloud: notifica di problemi via mail
- Storico del consumo delle lampade (singole, Gateway e Impianti)
- Storico funzionamento Sensori



Altre informazioni

- La portata wireless potrebbe essere influenzata, in modo particolare dalle superfici metalliche. In queste condizioni la portata wireless deve essere verificata.
- L'applicazione Twil light connection è disponibile nell'app store del proprio smartphone o tablet. Per PC è disponibile l'applicazione dedicata Twil light connection nel sito twil.linealight.com
- Linea Light Group non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi strumento di messa in servizio di terze parti e non fornisce alcuna dichiarazione, espressa o implicita, sulla disponibilità e / o sulle prestazioni di tale strumento di messa in servizio.

**Antenna
Esterna****ALUX****BIGLAMP****FLAMP****MULTILAMP****PROLAMP****SENSOR
83236****GATEWAY
83237**