


Uplights | 1 arrayLED 4.5 W DC 500 mA | CRI 80  
76217W30

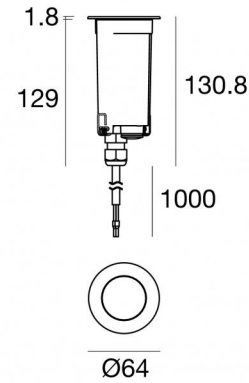

| Dati tecnici  |   |
|---|---|
| Tipologia   | Carrabile                               |
| Posizione installativa                                  | Pavimento                               |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                                 |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED                          |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED                                |
| Ottica  | Flood                                   |
| Direzione emissione luminosa                            | verso l'alto                            |
| Potenza nominale  | 4.5 W DC                                |
| Flusso luminoso sorgente                                | 673 lm                                  |
| Range di tensione in ingresso                           | 500mA                                   |
| CCT / Tonalità  | 3000 K                                  |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                                   |
| C.C. / C.V.   | CC                                      |
| Classe di isolamento                                    | 3                                       |
| IP  | IP68                                    |
| Limitazioni installative                                | Non per uso underwater                  |
| IK  | IK09                                    |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                                    |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                                      |
| CE  | Si                                      |
| Driver incluso  | No                                      |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V                            |
| Orientabilità   | No                                      |
| Basculante  | No                                      |
| Calpestabilità  | Si                                      |
| Carrabilità   | 2500 Kg                                 |
| Cavo incluso  | Si                                      |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m                                     |
| Resinatura  | Si                                      |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione                       |
| Peso netto  | 0.38 Kg                                 |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                                      |
| Protezione surge  | No                                      |
| Tecnologia ottica                                       | Dark light - Ottica arretrata low glare |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | Acquastop                               |

#### Finitura Finitura corpo

|             |  |
|-------------|--|
| Materiale   | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore      | Matt black (R9005)                                 |
| Lavorazione | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

#### Finitura Finitura diffusore

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Materiale | Vetro extra chiaro - Temprato |
| Colore    | Transparent                   |

#### Finitura Finitura flangia

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Materiale   | Acciaio AISI 316L |
| Colore      | acciaio           |
| Lavorazione | spazzolatura      |

#### Elettronica



99185  
On/Off Driver 198-264V AC (2 - 4 art.)



C-E200003  
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (2 - 4 art.)



C-E200007  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC (1 art.)

#### Cavi Elettrificazione

|                 |    |
|-----------------|----|
| Connettore cavo | No |
|-----------------|----|



Suelo\_R Pro | Uplights | Accessories  
76217W30



Controcassa

posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=139mm, H=69mm,  
D=69mm.

Materiale:Plastica ABS, colore:Black.

**Code**

84935