


Lampada a parete | 198-264 V  
1 arrayLED 6.3 W DC - 7.5 W AC | CRI 80  
**76327W07**



| Dati tecnici                                            |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipologia                                               | Superficie            |
| Posizione installativa                                  | Parete                |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor               |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED        |
| Struttura del circuito                                  | arrayLED              |
| Ottica                                                  | Asymmetric Wallwasher |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso        |
| Potenza nominale                                        | 6.3 W DC              |
| Potenza totale                                          | 7.5 W                 |
| Flusso luminoso sorgente                                | 965 lm                |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC        |
| Range di tensione in ingresso                           | 198 - 264 V AC        |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz            |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K                |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                 |
| C.C. / C.V.                                             | AC                    |
| Classe di isolamento                                    | 1                     |
| IP                                                      | IP65                  |
| IK                                                      | IK08                  |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                  |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                    |
| CE                                                      | Si                    |
| Driver incluso                                          | Driver                |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI-2                |
| Orientabilità                                           | No                    |
| Basculante                                              | No                    |
| Calpestabilità                                          | No                    |
| Carrabilità                                             | No                    |
| Cavo incluso                                            | No                    |
| Resinatura                                              | No                    |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione     |
| Peso netto                                              | 1.47 Kg               |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                    |
| Protezione surge                                        | 1 KV                  |

| Finitura Finitura corpo |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale               | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore                  | Text black (R9005)                                 |
| Lavorazione             | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

| Finitura Finitura diffusore |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Materiale                   | Vetro extra chiaro - Temprato |
| Colore                      | Trasparente - Nero            |
| Lavorazione                 | serigrafia                    |

Lampada a parete | 198-264 V | 1 arrayLED 6.3 W DC - 7.5 W AC | CRI 80 | Base  
76327W07

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 965 lm, con un'efficienza nominale di 153.2 lm/W.

Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio e successiva verniciatura a polveri poliestere, utilizzando esclusivamente vernici conformi allo standard Qualicoat.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.47 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7.5 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

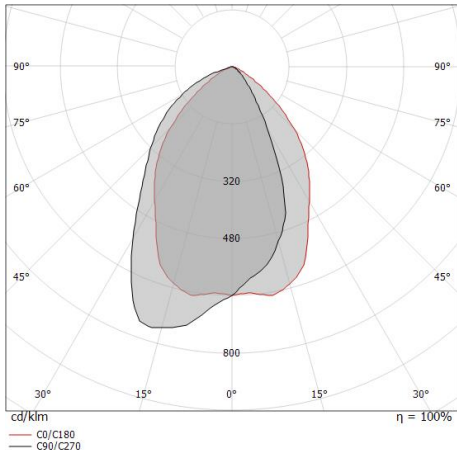

|                                       |      |                  |       |             |
|---------------------------------------|------|------------------|-------|-------------|
| 0.5                                   | 0.82 | E(0°)<br>E(C0)   | 39.3° | 1581<br>371 |
| 1.0                                   | 1.64 | E(0°)<br>E(C0)   | 39.3° | 395<br>93   |
| 1.5                                   | 2.46 | E(0°)<br>E(C0)   | 39.3° | 176<br>41   |
| 2.0                                   | 3.27 | E(0°)<br>E(C0)   | 39.3° | 99<br>23    |
| 2.5                                   | 4.09 | E(0°)<br>E(C0)   | 39.3° | 63<br>15    |
| 3.0                                   | 4.91 | E(0°)<br>E(C0)   | 39.3° | 44<br>10    |
| Distance [m] Cone diameter [m]        |      | Illuminance [lx] |       |             |
| C0/C180 (Half-peak divergence: 78.6°) |      |                  |       |             |

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 64 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 965 lm         |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 618 lm         |
| Potenza reale apparecchio                       | 7.5 W          |
| Efficienza reale apparecchio                    | 82 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 2 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra          |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C           |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 210000h (at Tj 65 Ta 25 )

L90 B10 C0 162000h (at Tj 65 Ta 25 )

OPTICAL

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ottica C0/C180              | 79°          |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |