


Sistemi | 56 topLED 12 W DC 48 V | CRI 90
76396W00



Dati tecnici	
Tipologia	Linea Continua
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	12 W DC
Flusso luminoso sorgente	1923 lm
Range di tensione in ingresso	250mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Convertitore C.V. - C.C.	Convertitore 48V incluso
Articolo dimmerabile	DALI-2
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.528 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	verniciatura

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	polycarbonato
Colore	Opalino

Elettronica

 99784
Switching Driver 180~295V AC / V DC (1 - 12 art.)

 99785
On/Off Driver 100~305V AC / V DC (1 - 20 art.)

 83256
On/Off Driver 220~240V AC 96 W (1 - 8 art.)

 83258
On/Off Driver 220~240V AC 96 W (1 - 8 art.)

 83260
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (1 - 12 art.)

 83262
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (1 -
12 art.)

 83264
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 -
20 art.)

 83266
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 -
20 art.)

Sistemi | 56 topLED 12 W DC 48 V | CRI 90 | Base
76396W00

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 56 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1923 lm, con un'efficienza nominale di 160.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato.


Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.528 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W


L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	57 %
Flusso luminoso sorgente	1923 lm
Flusso luminoso apparecchio	1098 lm
Potenza reale apparecchio	12 W
Efficienza reale apparecchio	91 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)	

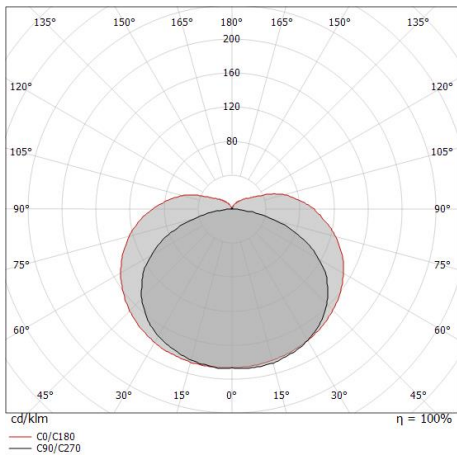

Node System_L | Systems | Accessories
76396W00



Coprifilo

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83254




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83295




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83281



Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83275




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83271



Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

C-U500010




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83279




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83277

Node System_L | Systems | Accessories
76396W00




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83273




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

C-U500012



Tappo

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83287




Giunzione

Tipologia linear.

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83291




Giunzione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83283




Giunzione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83285



Giunzione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

C-U500008




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83293

Node System_L | Systems | Accessories
76396W00



Dima

Code
83269