


Sistemi | 56 topLED 12 W DC 48 V | CRI 90  
76397W00



| Dati tecnici                                            |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tipologia                                               | Linea Continua           |
| Ambiente installativo                                   | Indoor                   |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED           |
| Struttura del circuito                                  | topLED                   |
| Ottica                                                  | Diffused                 |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso           |
| Potenza nominale                                        | 12 W DC                  |
| Flusso luminoso sorgente                                | 1923 lm                  |
| Range di tensione in ingresso                           | 250mA                    |
| CCT / Tonalità                                          | 3000 K                   |
| Indice di resa cromatica                                | 90 Ra                    |
| C.C. / C.V.                                             | CC                       |
| Classe di isolamento                                    | 3                        |
| IP                                                      | IP40                     |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                     |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                       |
| CE                                                      | Si                       |
| Driver incluso                                          | No                       |
| Convertitore C.V. - C.C.                                | Convertitore 48V incluso |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI-2                   |
| Orientabilità                                           | No                       |
| Basculante                                              | No                       |
| Calpestabilità                                          | No                       |
| Carrabilità                                             | No                       |
| Cavo incluso                                            | No                       |
| Resinatura                                              | No                       |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione        |
| Peso netto                                              | 0.528 Kg                 |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                       |
| Protezione surge                                        | No                       |

#### Finitura Finitura corpo

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Materiale   | alluminio          |
| Colore      | Text black (R9005) |
| Lavorazione | verniciatura       |

#### Finitura Finitura diffusore

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiale | policarbonato |
| Colore    | Opalino       |

#### Elettronica

99784  
Switching Driver 180~295V AC / V DC (1 - 12 art.)

99785  
On/Off Driver 100~305V AC / V DC (1 - 20 art.)

83257  
On/Off Driver 220~240V AC 96 W (1 - 8 art.)

83259  
On/Off Driver 220~240V AC 96 W (1 - 8 art.)

83261  
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (1 - 12 art.)

83263  
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (1 - 12 art.)

83265  
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 20 art.)

83267  
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 20 art.)

Sistemi | 56 topLED 12 W DC 48 V | CRI 90 | Base  
76397W00

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 56 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 1923 lm, con un'efficienza nominale di 160.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text black (r9005), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato.


Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.528 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W


L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

| Caratteristiche Illuminotecniche                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 57 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 1923 lm        |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 1098 lm        |
| Potenza reale apparecchio                       | 12 W           |
| Efficienza reale apparecchio                    | 91 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 3000 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 90 Ra          |
| Temperatura di giunzione nell'apparecchio       | 80             |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| LED Life / Failure Ratio                        |                |
| L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25 )            |                |

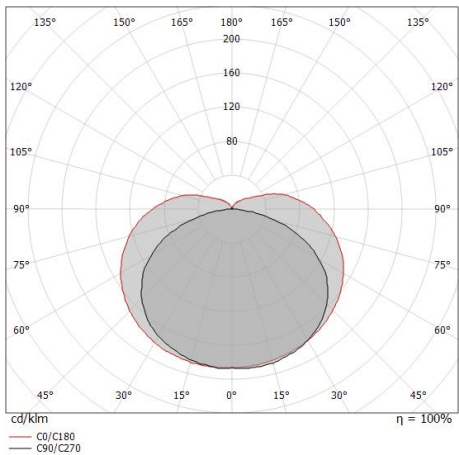

Node System\_L | Systems | Accessories  
76397W00



Coprifilo

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

83255




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

83296




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

83282



Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

83276




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

83272



Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

C-U500011




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

83280




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

83278

Node System\_L | Systems | Accessories  
**76397W00**




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

83274




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

C-U500013



Tappo

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

83288




Giunzione

Tipologia linear.

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

83292




Giunzione

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

83284




Giunzione

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

83286



Giunzione

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

C-U500009




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Text black (R9005), lavorazione:verniciatura.

**Code**

83294

Node System\_L | Systems | Accessories  
76397W00



Dima

Code  
83269