


Sistemi | 84 topLED 33 W DC 48 V | CRI 90
76406M50



Dati tecnici	
Tipologia	Linea Continua
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Medium Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	33 W DC
Flusso luminoso sorgente	5334 lm
Range di tensione in ingresso	685mA
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Convertitore C.V. - C.C.	Convertitore 48V incluso
Articolo dimmerabile	DALI-2
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.920 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	verniciatura

Finitura Finitura diffusore

Materiale	PMMA
Colore	Transparent

Elettronica

	99784 Switching Driver 180~295V AC / V DC (1 - 4 art.)
	99785 On/Off Driver 100~305V AC / V DC (1 - 7 art.)
	83256 On/Off Driver 220~240V AC 96 W (1 - 2 art.)
	83258 On/Off Driver 220~240V AC 96 W (1 - 2 art.)
	83260 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (1 - 4 art.)
	83262 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (1 - 4 art.)
	83264 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 7 art.)
	83266 On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (1 - 7 art.)

Sistemi | 84 topLED 33 W DC 48 V | CRI 90 | Base
76406M50

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Medium Wide Flood, è composta da 84 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 5334 lm, con un'efficienza nominale di 161.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.920 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 33 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.

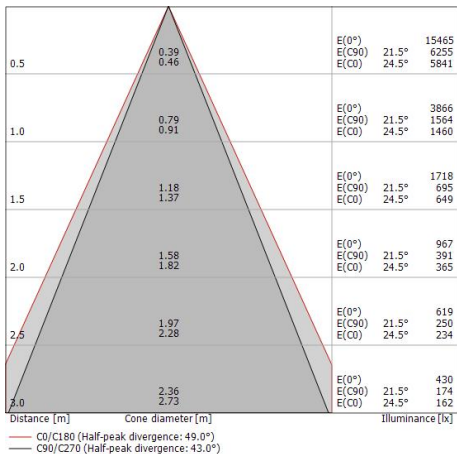
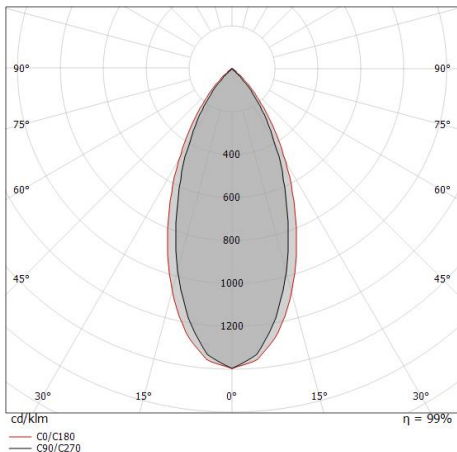
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	51 %
Flusso luminoso sorgente	5334 lm
Flusso luminoso apparecchio	2766 lm
Potenza reale apparecchio	33 W
Efficienza reale apparecchio	83 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C





LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	15
UGR transversal	16.7
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20








OPTICAL	
Ottica C90/C270	43°
Ottica C0/C180	49°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis




Node System_L Comfort | Systems | Accessories
76406M50

		Coprifilo Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code 83254
		Tappo Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code 83295
		Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code 83281
		Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code 83275
		Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code 83271
		Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code C-U500010
		Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code 83279
		Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code 83277

Node System_L Comfort | Systems | Accessories
76406M50

		Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code 83273
		Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code C-U500012
		Tappo Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code 83287
		Giunzione Tipologia linear. Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code 83291
		Giunzione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code 83283
		Giunzione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code 83285
		Giunzione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code C-U500008
		Tappo Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code 83293

Node System_L Comfort | Systems | Accessories
76406M50



Dima

Code
83269