


Sistemi | 252 topLED 64 W DC 48 V | CRI 90
76410M61



Dati tecnici	
Tipologia	Linea Continua
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused + Medium Wide
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	64 W DC
Flusso luminoso sorgente	10713 lm
Range di tensione in ingresso	1330mA
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Convertitore C.V. - C.C.	Convertitore 48V incluso
Articolo dimmerabile	DALI-2
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	1.801 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	verniciatura

Finitura Finitura diffusore

Materiale	policarbonato - PMMA
Colore	Opalino - Transparent

Elettronica

	99784 Switching Driver 180-295V AC / V DC (1 - 2 art.)
	99785 On/Off Driver 100-305V AC / V DC (1 - 3 art.)
	83256 On/Off Driver 220-240V AC 96 W (1 art.)
	83258 On/Off Driver 220-240V AC 96 W (1 art.)
	83260 On/Off Driver 100-305V AC / 142-431V DC 150 W (1 - 2 art.)
	83262 On/Off Driver 100-305V AC / 142-431V DC 150 W (1 - 2 art.)
	83264 On/Off Driver 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (1 - 3 art.)
	83266 On/Off Driver 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (1 - 3 art.)

Sistemi | 252 topLED 64 W DC 48 V | CRI 90 | Base
76410M61

Sistemi a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffused + Medium Wide Flood, è composta da 252 LED toped, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 10713 lm, con un'efficienza nominale di 167.4 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma; il diffusore è prodotto in policarbonato.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1.801 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 64 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.



Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Resa luminosa apparecchio (LOR)	57 %
Flusso luminoso sorgente	10713 lm
Flusso luminoso apparecchio	6132 lm
Potenza reale apparecchio	64 W
Efficienza reale apparecchio	95 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C


LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)	

UGR	
UGR axial	10.3
UGR transversal	12
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Ottica C90/C270	43°
Ottica C0/C180	49°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis

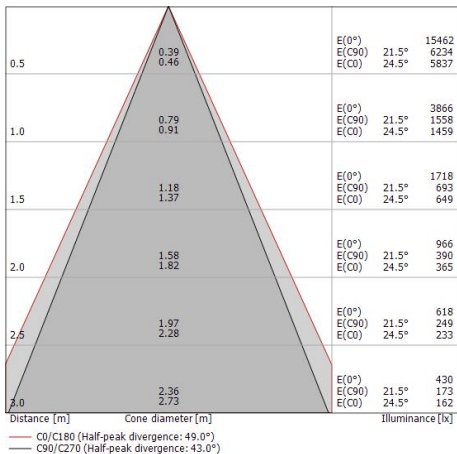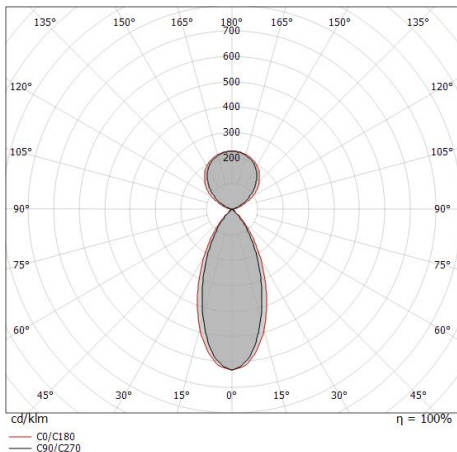

Node System_L Comfort | Systems | Accessories
76410M61



Coprifilo

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83254




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83295




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83281



Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83275




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83271



Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

C-U500010




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83279




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83277

Node System_L Comfort | Systems | Accessories
76410M61




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83273



Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

C-U500012




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83287




Giunzione

Tipologia linear.

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83291




Giunzione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83283




Giunzione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83285




Giunzione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

C-U500008




Tappo

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83293

Node System_L Comfort | Systems | Accessories
76410M61



Dima

Code
83269