


Sistemi | 1 arrayLED 10 W DC 48 V | CRI 92
76422M15

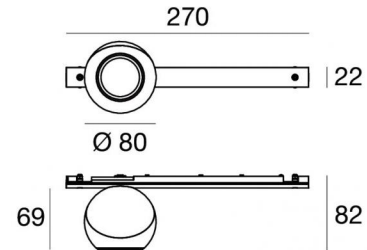

Dati tecnici	
Tipologia	Linea Continua
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Spot
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	10 W DC
Flusso luminoso sorgente	959 lm
Range di tensione in ingresso	210mA
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	92 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Convertitore C.V. - C.C.	Convertitore 48V incluso
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.713 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	verniciatura

Finitura Finitura diffusore

Materiale	policarbonato
Colore	Transparent

Elettronica



99784
Switching Driver 180~295V AC / V DC (- art.)



99785
On/Off Driver 100~305V AC / V DC (- art.)



83256
On/Off Driver 220~240V AC 96 W (- art.)



83258
On/Off Driver 220~240V AC 96 W (- art.)



83260
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (- art.)



83262
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 150 W (- art.)



83264
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (- art.)



83266
On/Off Driver 100~305V AC / 142~431V DC 240 W (- art.)

Sistemi | 1 arrayLED 10 W DC 48 V | CRI 92 | Base
76422M15

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Spot, è composta da 1 LED arrayed, con una CCT 2700 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 959 lm, con un'efficienza nominale di 95.9 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.713 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	98 %
Flusso luminoso sorgente	959 lm
Flusso luminoso apparecchio	946 lm
Potenza reale apparecchio	10 W
Efficienza reale apparecchio	94 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	92 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Black Body Locus	On
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	14.1
UGR transversal	13.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	16°
Light distribution simmetry	Symmetrical

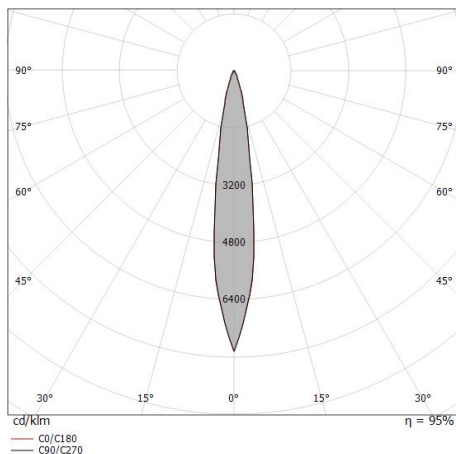

Distance [m]	Cone diameter [m]	Intensity [lx]
0.5	0.14 0.14	E(0°) 29688 E(C90) 14675 E(C0) 14514
1.0	0.27 0.28	E(0°) 7422 E(C90) 3669 E(C0) 3628
1.5	0.41 0.42	E(0°) 3299 E(C90) 1631 E(C0) 1613
2.0	0.55 0.56	E(0°) 1855 E(C90) 917 E(C0) 907
2.5	0.68 0.69	E(0°) 1188 E(C90) 587 E(C0) 581
3.0	0.82 0.83	E(0°) 825 E(C90) 408 E(C0) 403


Legend:
 - C0/C180 (Half-peak divergence: 15.8°)
 - C90/C270 (Half-peak divergence: 15.6°)



Node System_SP | Systems | Accessories
76422M15

		<p>Binario Lunghezza: 629mm; Tipo binario: Standard. Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p>Code <u>83309</u></p>
		<p>Binario Lunghezza: 1748mm; Tipo binario: Standard. Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p>Code <u>83313</u></p>
		<p>Binario Lunghezza: 1119mm; Tipo binario: Standard. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>83316</u></p>
		<p>Binario Lunghezza: 1679mm; Tipo binario: Standard. Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>83318</u></p>
		<p>Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p>Code <u>83279</u></p>
		<p>Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p>Code <u>83277</u></p>
		<p>Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p>Code <u>83273</u></p>
		<p>Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.</p>	<p>Code <u>C-U500012</u></p>

Node System_SP | Systems | Accessories
76422M15




Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code
83281




Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code
83275




Cavi per sospensione
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code
C-U500010




Giunzione
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code
83283




Giunzione
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code
83285



Giunzione
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code
C-U500008



Tappo
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code
83287



Giunzione
Tipologia linear.
Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code
83291

Node System_SP | Systems | Accessories
76422M15



Tappo

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83293



Tappo

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83295



Binario

Lunghezza: 1188mm; Tipo binario: Standard.

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83311



Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code


83271



Dima

Code

83269



Coprifilo

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83254