


Sistemi | 1 arrayLED 10 W DC 48 V | CRI 92
76422W15

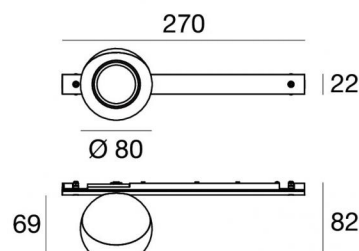

Dati tecnici	
Tipologia	Linea Continua
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Spot
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	10 W DC
Flusso luminoso sorgente	988 lm
Range di tensione in ingresso	210mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	92 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP40
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Convertitore C.V. - C.C.	Convertitore 48V incluso
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.713 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo	
Materiale	alluminio
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	verniciatura

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	policarbonato
Colore	Transparent

Elettronica

	99784 Switching Driver 180-295V AC / V DC (- art.)
	99785 On/Off Driver 100-305V AC / V DC (- art.)
	83256 On/Off Driver 220-240V AC 96 W (- art.)
	83258 On/Off Driver 220-240V AC 96 W (- art.)
	83260 On/Off Driver 100-305V AC / 142-431V DC 150 W (- art.)
	83262 On/Off Driver 100-305V AC / 142-431V DC 150 W (- art.)
	83264 On/Off Driver 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (- art.)
	83266 On/Off Driver 100-305V AC / 142-431V DC 240 W (- art.)

Sistemi | 1 arrayLED 10 W DC 48 V | CRI 92 | Base
76422W15

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 92; il flusso luminoso della sorgente è di 988 lm, con un'efficienza nominale di 98.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text white (r9003), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato.

Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.713 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 10 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	99 %
Flusso luminoso sorgente	988 lm
Flusso luminoso apparecchio	984 lm
Potenza reale apparecchio	10 W
Efficienza reale apparecchio	98 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	2 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	92 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Black Body Locus	On
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio




L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	14.2
UGR transversal	13.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	16°
Light distribution simmetry	Symmetrical

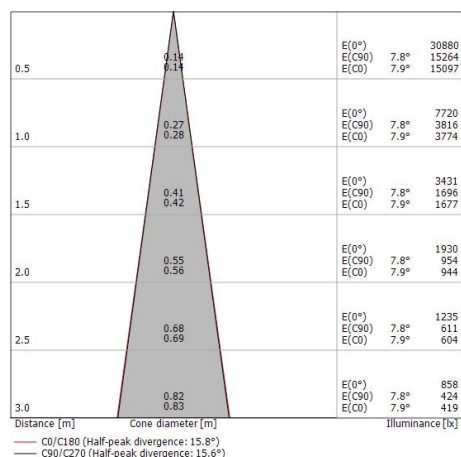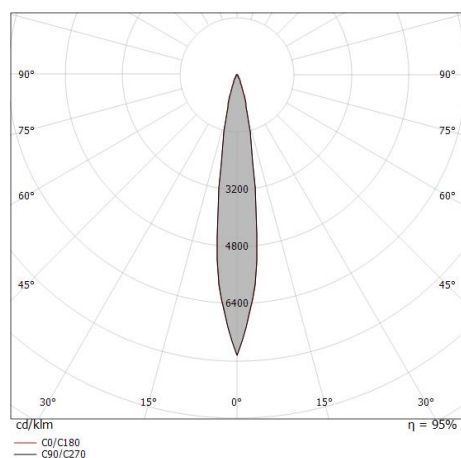

Node System_SP | Systems | Accessories
76422W15



Binario

Lunghezza: 629mm; Tipo binario: Standard.

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83309



Binario

Lunghezza: 1748mm; Tipo binario: Standard.

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83313



Binario

Lunghezza: 1119mm; Tipo binario: Standard.

Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .

Code

83316



Binario

Lunghezza: 1679mm; Tipo binario: Standard.

Materiale:polycarbonato, colore:Bianco .

Code

83318




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83279




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83277




Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83273








Cavi per sospensione

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

C-U500012

Node System_SP | Systems | Accessories
76422W15

		Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code <u>83281</u>
		Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code <u>83275</u>
		Cavi per sospensione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code <u>C-U500010</u>
		Giunzione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code <u>83283</u>
		Giunzione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code <u>83285</u>
		Giunzione Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code <u>C-U500008</u>
		Tappo Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code <u>83287</u>
		Giunzione Tipologia linear. Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.	Code <u>83291</u>

Node System_SP | Systems | Accessories
76422W15

**Tappo**

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83293

**Tappo**

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83295


**Binario**

Lunghezza: 1188mm; Tipo binario: Standard.

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83311

**Cavi per sospensione**


Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83271

**Dima****Code**

83269

**Coprifilo**

Materiale:alluminio, colore:Text white (R9003), lavorazione:verniciatura.

Code

83254