


Proiettori | 1 arrayLED 11 W DC 300 mA | CRI 98
76742W66

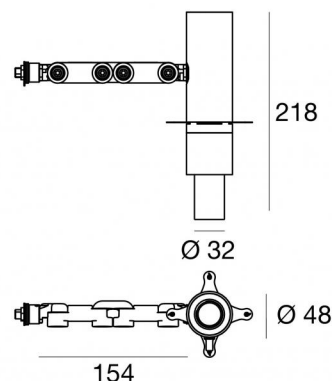


Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete - Soffitto -
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Shaper Short Distance
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	11 W DC
Flusso luminoso sorgente	1076 lm
Range di tensione in ingresso	300mA
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	98 Ra
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	Orientabile
angolo totale (piano verticale)	90 °
angolo totale (piano orizzontale)	360 °
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.5 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Text white (R9003)
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoisolante

Elettronica

	99734 Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)
	99730 DALI - Push and Simply Dim Multi Power 198-264V AC / 180-275V DC (1 art.)
	99938 Multi Power 198-264V AC / 176-264V DC (1 art.)
	99936 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)
	99935 Bluetooth Controller (1 art.)
	99946 DALI Multi Power 198-264V AC / 176-275V DC (1 art.)
	99948 Multi Power 198-264V AC / 176-264V DC (1 art.)
	C-E100006 Controller (1 art.)

Navata Pound Shaper | Projectors | Accessories
76742W66



Base per fissaggio - Basetta senza alimentatore
 Materiale:Ferro, colore:Text white (R9003), lavorazione:Verniciatura a polvere termoindurente.

Code
98588