
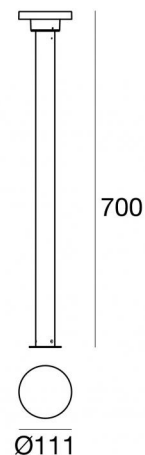


Paletti e teste palo
1 arrayLED 7 W AC 200-264 V AC | CRI 80
76914W00



Dati tecnici	
Tipologia	Paletto
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Asymmetric 360°
Potenza nominale	7 W AC
Flusso luminoso sorgente	865 lm
Range di tensione in ingresso	200-264V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP65
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Emissione radiale
Peso netto	0.73 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	1.5 KV

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Grigio-nero RAL7021
Lavorazione	Verniciatura a polvere termoidurente
Finitura Finitura diffusore	
Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Transparent
Finitura Finitura montatura	
Materiale	Polycarbonato UV Resistente
Colore	Grigio-nero RAL7021
Lavorazione	Verniciatura a liquido
Finitura Finitura base	
Materiale	Acciaio AISI 316
Colore	acciaio

Paletti e teste palo | 1 arrayLED 7 W AC 200-264 V AC | CRI 80 | Base
76914W00

Paletti e teste palo a emissione radiale per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric 360°, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 865 lm, con un'efficienza nominale di 123.6 lm/W.


Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio-nero ral7021, ottenuta tramite verniciatura a polvere termoidurente; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente; la montatura è prodotta in policarbonato uv resistente, con una finitura di colore grigio-nero ral7021, ottenuta tramite verniciatura a liquido.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.73 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

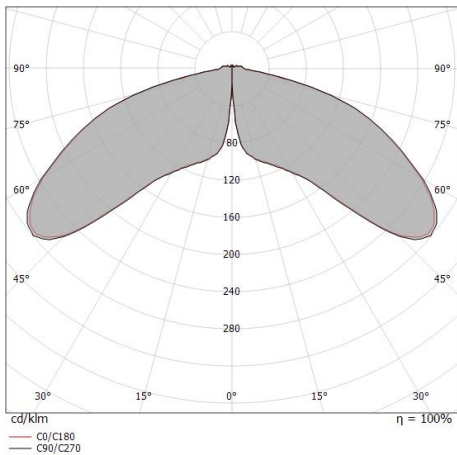

0.5	3.10	E(0°) E(C0)	72.1°	0 5
1.0	6.19	E(0°) E(C0)	72.1°	0 1
1.5	9.29	E(0°) E(C0)	72.1°	0 1
2.0	12.38	E(0°) E(C0)	72.1°	0 0
2.5	15.48	E(0°) E(C0)	72.1°	0 0
3.0	18.58	E(0°) E(C0)	72.1°	0 0
Distance [m] Cone diameter [m]		Illuminance [lx]		
— C0/C180 (Half-peak divergence: 144.2°)				

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	39 %
Flusso luminoso sorgente	865 lm
Flusso luminoso apparecchio	339 lm
Potenza reale apparecchio	7 W
Efficienza reale apparecchio	48 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C


UGR

UGR axial	28.4
UGR transversal	28.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	144°
Light distribution simmetry	Symmetrical

Nail | Bollard & Pole | Accessories
76914W00



Tiranti di fissaggio
Materiale:Acciaio AISI 304, colore:acciaio.

Code
83158