


Lampada a parete | 180-264 V AC /230-280 V DC  
3 x powerLED 6.3 W DC - 7 W AC | CRI 80  
**76920M15**

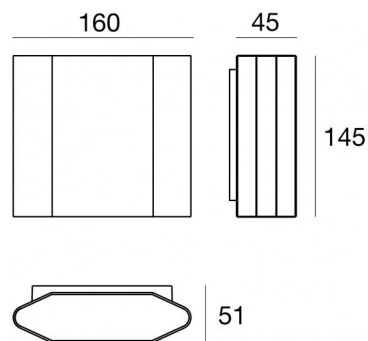

| Dati tecnici                                            |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Tipologia                                               | Superficie        |
| Posizione installativa                                  | Parete            |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor           |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED    |
| Struttura del circuito                                  | powerLED          |
| Ottica                                                  | Spot              |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso    |
| Potenza nominale                                        | 6.3 W DC          |
| Potenza totale                                          | 7 W               |
| Flusso luminoso sorgente                                | 798 lm            |
| Tensione nominale di ingresso                           | 220 - 240 V AC    |
| Range di tensione in ingresso                           | 180 - 264 V AC    |
| Frequenza                                               | 50 - 60 Hz        |
| CCT / Tonalità                                          | 2700 K            |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra             |
| C.C. / C.V.                                             | AC                |
| Classe di isolamento                                    | 2                 |
| IP                                                      | IP65              |
| IK                                                      | IK06              |
| Prova del filo incandescente                            | 850°              |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | No                |
| CE                                                      | Si                |
| Driver incluso                                          | Driver            |
| Articolo dimmerabile                                    | No                |
| Orientabilità                                           | No                |
| Basculante                                              | No                |
| Calpestabilità                                          | No                |
| Carrabilità                                             | No                |
| Cavo incluso                                            | No                |
| Resinatura                                              | No                |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione |
| Peso netto                                              | 1.181 Kg          |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | Si                |
| Protezione surge                                        | 1 KV              |

| Finitura Finitura corpo |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale               | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore                  | Grigio-nero RAL7021                                |
| Lavorazione             | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

| Finitura Finitura diffusore |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale                   | Polycarbonato UV Resistente - Vetro extra chiaro |
| Colore                      | Black - Trasparente - Nero                       |
| Lavorazione                 | serigrafia                                       |

| Finitura Finitura staffa |                  |
|--------------------------|------------------|
| Materiale                | Acciaio AISI 304 |
| Colore                   | acciaio          |

Lampada a parete | 180-264 V AC /230-280 V DC | 3 x powerLED 6.3 W DC - 7 W AC | CRI 80 | Base 76920M15

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Spot, è composta da 3 LED powerled, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 798 lm, con un'efficienza nominale di 126.7 lm/W.

Prodotto impiegabile per installazioni in zone costiere ad alta salinità e con elevata esposizione agli agenti atmosferici.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio-nero ral7021, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio e successiva verniciatura a polveri poliestere, utilizzando esclusivamente vernici conformi allo standard Qualicoat.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.181 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 58 %        |
| Flusso luminoso sorgente                        | 798 lm      |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 464 lm      |
| Potenza reale apparecchio                       | 7 W         |
| Efficienza reale apparecchio                    | 66 lm/W     |
| Temperatura di colore                           | 2700 K      |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 1.5 Step    |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra       |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C        |

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25 )

L80 B10 C0 218240h (at Tj 60 Ta 25 )

L90 B10 C0 91450h (at Tj 60 Ta 25 )

#### OPTICAL

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ottica C0/C180              | 21°          |
| Light distribution simmetry | Asymmetrical |

