



Sospensione | 198-264 V AC /180-275 V DC
64 topLED 139 W DC - 150 W AC | CRI 80
77084C12



Ø330

Dati tecnici	
Tipologia	Superficie - Illuminazione Industriale
Posizione installativa	Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	120°
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	139 W DC
Potenza totale	150 W
Flusso luminoso sorgente	24923 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	198 - 264 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	6500 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP65
IK	IK10
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	1 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	9 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	30 KV
Protezione surge	5 KV

Finitura Finitura corpo	
Materiale	Alluminio Pressofuso
Colore	alluminio
Lavorazione	sabbiatura

Finitura Finitura diffusore	
Materiale	policarbonato
Colore	Transparent

Sospensione | 198-264 V AC /180-275 V DC | 64 topLED 139 W DC - 150 W AC | CRI 80 | Base
77084C12

Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa, è composta da 64 LED powered, con una CCT 6500 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 24923 lm, con un'efficienza nominale di 179.3 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso, presenta una finitura di colore alluminio, ottenuta tramite sabbiatura; il diffusore è prodotto in policarbonato.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 9 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 150 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	86 %
Flusso luminoso sorgente	24923 lm
Flusso luminoso apparecchio	21577 lm
Potenza reale apparecchio	150 W
Efficienza reale apparecchio	143 lm/W
Temperatura di colore	6500 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	45°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C10 108000h (at Tj 65 Ta 25)

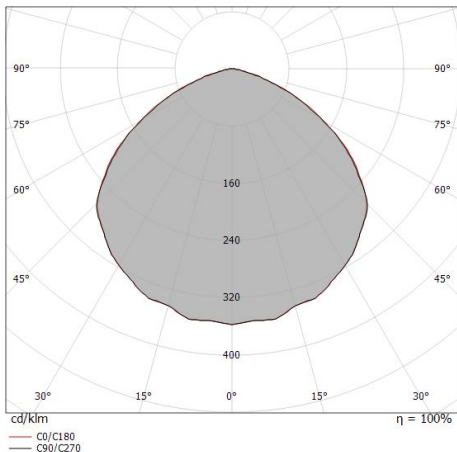

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.52 1.54	E(0°) 30846 E(C90) 2565 E(C0) 2502
1.0	3.04 3.08	E(0°) 7711 E(C90) 641 E(C0) 626
1.5	4.57 4.62	E(0°) 3427 E(C90) 285 E(C0) 278
2.0	6.09 6.16	E(0°) 1928 E(C90) 160 E(C0) 156
2.5	7.61 7.70	E(0°) 1234 E(C90) 103 E(C0) 100
3.0	9.13 9.24	E(0°) 857 E(C90) 71 E(C0) 70

— C0/C180 (Half-peak divergence: 114.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 113.4°)