


Lampada da terra - Paletti e teste palo
220-240 V | 1 topLED 20 W DC - 22 W AC | CRI 90
77103M00




AMPHORA

SPHERA



**DIFFUSER NOT
INCLUDED**



Dati tecnici	
Tipologia	Lampada da terra - Paletti e teste palo
Posizione installativa	Pavimento
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	20 W DC
Potenza totale	22 W
Flusso luminoso sorgente	2643 lm
Tensione nominale di ingresso	220 - 240 V AC
Range di tensione in ingresso	220 - 240 V AC
Frequenza	50 - 60 Hz
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP65
IK	IK07
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
ETL	Si
Driver incluso	Driver
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	1.500 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	Si
Protezione surge	Si

Finitura Finitura corpo

Materiale	alluminio
Colore	Text black (R9005)
Lavorazione	verniciatura

Finitura Finitura diffusore

Materiale	PMMA
Colore	Transparent

Finitura Finitura base

Materiale	policarbonato
Colore	Black

Lampada da terra - Paletti e teste palo | 220-240 V | 1 topLED 20 W DC - 22 W AC | CRI 90
| Base
77103M00

Lampada da terra e paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor.
La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa
Diffusa, è composta da 90 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso
luminoso della sorgente è di 2643 lm, con un'efficienza nominale di 132.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore text
black (r9005), ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.500 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza
energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche


Resa luminosa apparecchio (LOR)	20 %
Flusso luminoso sorgente	2643 lm
Flusso luminoso apparecchio	547 lm
Potenza reale apparecchio	22 W
Efficienza reale apparecchio	24 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h


OPTICAL

Ottica C0/C180	180°
Light distribution simmetry	Symmetrical

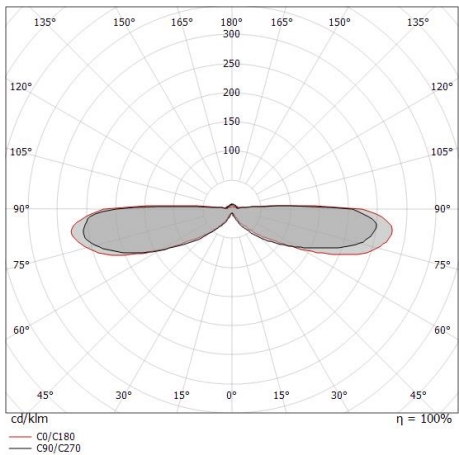


Lampada da terra - Paletti e teste palo | 220-240 V | 1 topLED 20 W DC - 22 W AC | CRI 90
77103M00

Components



Rolling Sky | Sphere - Paletti e teste palo


Code
C-D100003



Rolling Sky | Amphora - Paletti e teste palo

Code
C-D100006

Rolling Sky | Bollard & Pole | Accessories
77103M00



Picchetto
posizione installativa: terreno,Materiale rivestimento: policarbonato uv resistente

Code
14931