

Lampada da terra - Paletti e teste palo | 220-240 V | 1 topLED 20 W DC - 22 W AC | CRI 90
| Base
77104M00

Lampada da terra e paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 90 LED top led, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2643 lm, con un'efficienza nominale di 132.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.500 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 22 W

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica


Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	20 %
Flusso luminoso sorgente	2643 lm
Flusso luminoso apparecchio	547 lm
Potenza reale apparecchio	22 W
Efficienza reale apparecchio	24 lm/W
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura di giunzione nell'apparecchio	80
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C


LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

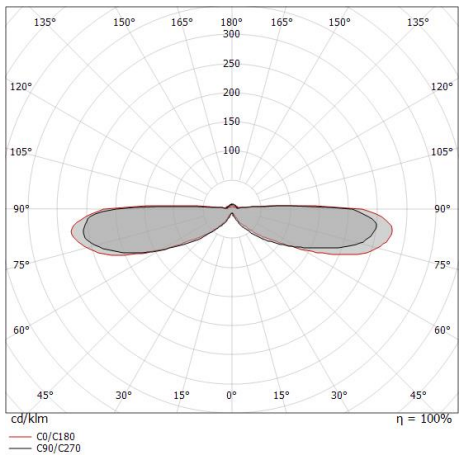

Lampada da terra - Paletti e teste palo | 220-240 V | 1 topLED 20 W DC - 22 W AC | CRI 90
77104M00


Components



Rolling Sky | Sphere - Paletti e teste palo

Code

C-D100003




Rolling Sky | Amphora - Paletti e teste palo

Code

C-D100006

Rolling Sky | Bollard & Pole | Accessories
77104M00



Picchetto
posizione installativa: terreno,Materiale rivestimento: policarbonato uv resistente

Code
14931