


Lampada a parete | 44 topLED 7 W DC 24 V | CRI 80  
77372M07

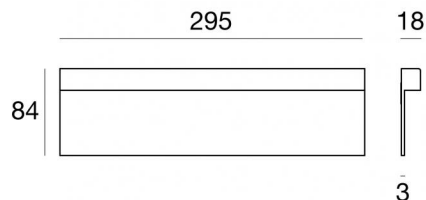

| Dati tecnici                                            |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tipologia                                               | Superficie - Step Lights |
| Posizione installativa                                  | Parete                   |
| Ambiente installativo                                   | Outdoor                  |
| Sorgente luminosa                                       | Tecnologia LED           |
| Struttura del circuito                                  | topLED                   |
| Ottica                                                  | Asymmetric Wallwasher    |
| Direzione emissione luminosa                            | verso il basso           |
| Potenza nominale                                        | 7 W DC                   |
| Flusso luminoso sorgente                                | 908 lm                   |
| Range di tensione in ingresso                           | 24V                      |
| CCT / Tonalità                                          | 2700 K                   |
| Indice di resa cromatica                                | 80 Ra                    |
| C.C. / C.V.                                             | CV                       |
| Classe di isolamento                                    | 3                        |
| IP                                                      | IP65                     |
| IK                                                      | IK09                     |
| Prova del filo incandescente                            | 850°                     |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si                       |
| CE                                                      | Si                       |
| Driver incluso                                          | No                       |
| Articolo dimmerabile                                    | DALI - 1-10V             |
| Orientabilità                                           | No                       |
| Basculante                                              | No                       |
| Calpestabilità                                          | No                       |
| Carrabilità                                             | No                       |
| Cavo incluso                                            | Si                       |
| Lunghezza del cavo                                      | 1 m                      |
| Resinatura                                              | Si                       |
| Tipologia di emissione luminosa                         | Singola emissione        |
| Peso netto                                              | 0.466 Kg                 |
| Protezione scariche elettrostatiche                     | No                       |
| Protezione surge                                        | No                       |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto                   | Acquastop                |

| Finitura Finitura corpo |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Materiale               | Alluminio Pressofuso EN AB - 46100                 |
| Colore                  | Dark brown                                         |
| Lavorazione             | Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere |

| Finitura Finitura diffusore |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Materiale                   | Policarbonato UV Resistente |
| Colore                      | Transparent                 |

#### Elettronica

 89179  
On/Off Driver 198-264V AC

 89359  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC

 99331  
On/Off Driver 198-264V AC / V DC

 99332  
1-10V Controller

 99722  
DALI Controller 90-305V AC / V DC

| Cavi Elettrificazione |    |
|-----------------------|----|
| Connettore cavo       | No |

Lampada a parete | 44 topLED 7 W DC 24 V | CRI 80 | Base  
77372M07

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 44 LED topLED, con una CCT 2700 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 908 lm, con un'efficienza nominale di 129.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso in ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Trattamento superficiale del corpo del prodotto con conversione chimica dell'alluminio e successiva verniciatura a polveri poliestere, utilizzando esclusivamente vernici conformi allo standard Qualicoat.

Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.466 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7 W Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

#### Caratteristiche Illuminotecniche

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Resa luminosa apparecchio (LOR)                 | 40 %           |
| Flusso luminoso sorgente                        | 908 lm         |
| Flusso luminoso apparecchio                     | 364 lm         |
| Potenza reale apparecchio                       | 7 W            |
| Efficienza reale apparecchio                    | 52 lm/W        |
| Temperatura di colore                           | 2700 K         |
| Deviazione standard di corrispondenza colore    | 3 Step MacAdam |
| Indice di resa cromatica                        | 80 Ra          |
| Temperatura standard dell'ambiente di esercizio | -20 / +50°C    |
| Temperatura tipica sul vetro                    | 40°C           |

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 145600h (at Tj 65 Ta 25 )

L80 B10 C0 92440h (at Tj 65 Ta 25 )

L90 B10 C0 45500h (at Tj 65 Ta 25 )

#### OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Optica C0/C180              | 180°        |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |

